


Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, 6/3 litara



Ogledna slika

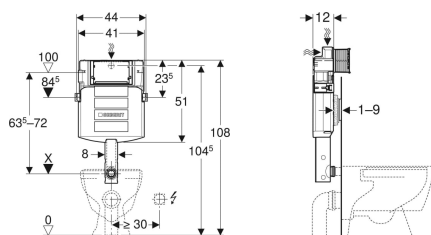

Namjeravana uporaba

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Svojstva

- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno utaknuto
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Isplavno koljeno s izolacijskim oblogama

- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti

Tehnički podaci

Tlak protoka	0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 i 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2-4 l

- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- 2 pričvrсна kutnika
- Pričvrсни materijal

Art. br.	B	H	T
109.300.00.5	41 cm	51 cm	12 cm