




Kratek vodnik

Ver. 1.0
Datum izida: X 2024
Mehka različica: v0.1.2



Narejeno za:
Fero-Term d.o.o.,
Gospodarska 17,
10255 Gornji Stupnik
info@fero-term.hr

Tehnične specifikacije

Napajanje	1x CR123A
Komunikacija	ZigBee 3.0 2,4GHz
Stroj zvoka	≥ 85dB
Mere [mm]	60 x 60 x 49

Skladnost izdelka

Ta izdelek je skladen z naslednjimi direktivami EU:
2014/53/EU, 2011/65/EU.

Uvod

Senzor zazna prisotnost dima v realnem času. Naprava z majhno porabo energije - zanesljivo deluje dolgo časa, ne da bi bilo treba pogosto menjati baterije. Senzor lahko namestite z dvostranskim lepilnim trakom ali pritrdilnimi čepi. S sodelovanjem z aplikacijo ENGO Smart lahko uporabniki svojo napravo nadzorujejo na daljavo. Naprava ob zaznavi nevarnosti odda glasen in jasen alarmni zvok. Za namestitev v aplikacijo je potreben internetni prehod ZigBee.

Značilnosti izdelka

-  Deluje s sistemom ENGO Smart (združljiv z aplikacijo Tuya)
-  Komunikacijski standard ZigBee 3.0
-  Zaznava dim
-  Glasen in jasen zvočni alarm
-  Majhna velikost

Varnostne informacije

Uporabljajte v skladu z nacionalnimi predpisi in predpisi EU. Napravo uporabljajte le v skladu z namenom in jo hranite v suhem stanju. Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Namestitev mora opraviti usposobljena oseba v skladu z nacionalnimi predpisi in predpisi EU.

Namestitev


Namestitev mora opraviti usposobljena oseba z ustreznimi električnimi kvalifikacijami, v skladu s standardi in predpisi, ki veljajo v posamezni državi in EU. Proizvajalec ni odgovoren za neupoštevanje navodil.



POZOR:


Za celotno namestitev lahko obstajajo dodatne zahteve za zaščito, za katere je odgovoren izvajalec namestitve.

Opis naprave

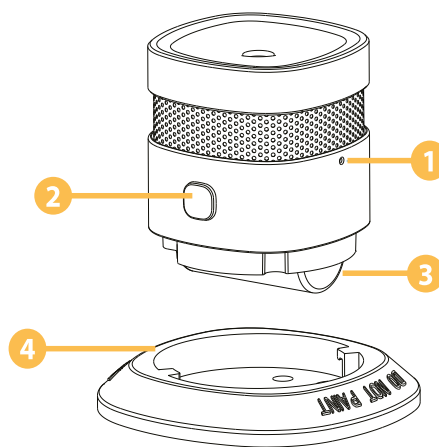

1. Gumb za združevanje
2. Gumb za preizkus/izklop zvoka (dioda LED se nahaja v gumbu)
3. Baterija CR123A
4. Nosilec

Delovanje z gumbom

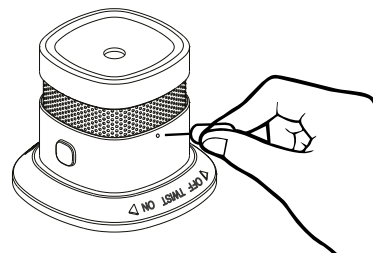


Če želite napravo preklopiti v način seznanjanja, pritisnite in 3 sekunde držite gumb za seznanjanje.

Če želite napravo odstraniti iz omrežja, pritisnite in držite gumb za seznanjanje 5 sekund.

Indikacija LED


Stanje	LED	Alarmni zvok
Način parjenja	Zelena LED utripa petkrat na sekundo	N/A
Parjenje uspešno	Zelena LED neprekinjeno utripa 3 sekunde	N/A
Parjenje neuspešno	Zelena LED počasi utripa (dvakrat na sekundo) šestkrat	N/A
Odklop	Rdeča LED se prižge, nato zelena LED dioda šestkrat počasi utripa	N/A
Testiranje	Rdeča LED dioda hitro utripa	Rahlo "Di-Di-Di"
Alarm	Rdeča LED dioda hitro utripa	Rahlo "Di-Di-Di"
Pripravljenost	Rdeča LED dioda utripa vsakih 53 s	N/A
Zaviranje zvoka	Rdeča LED dioda utripa vsakih 10 s	N/A
Polna moč	Rdeča LED dioda utripa enkrat	Di" vsakih 53 s
Pakaza	Rdeča LED dioda utripa dvakrat vsakih 53 s	Di-Di" dvakrat na vsakih 53 s

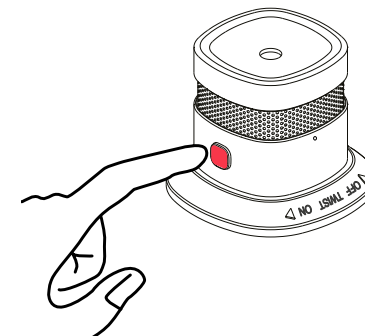


Če želite preizkusiti ali izklopiti alarm, pritisnite in 3 sekunde držite gumb Test / Mute.

Pravilna namestitev

Najprimernejše mesto za namestitev detektorja dima je na sredini stropa, saj se toplota in dim dvigata proti stropu in se širita v stran. Od luči in okrasov naj bo oddaljen vsaj 30 cm, od sten in vogalov pa vsaj 15 cm.




Ravni strop




Nagnjen strop


Namestitev



Senzor zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga ločite od nosilca.



Nosilec namestite z vijaki ali priloženim obojestranskim trakom.




Za vklop detektorja odstranite izolacijski trak baterije in zavrtite senzor v nosilec v smeri urinega kazalca.

Senzor za namestitev v aplikaciji

Prepričajte se, da je usmerjevalnik v dosegu pametnega telefona. Prepričajte se, da ste povezani z internetom. To bo skrajšalo čas seznanjanja naprave.


STEP 1 - DOWNLAD ENGO SMART APP

Prenesite aplikacijo ENGO Smart iz trgovine Google Play ali Apple App Store in jo namestite v svoj pametni telefon.




KORAK 2 - REGISTRACIJA NOVEGA RAČUNA

Če želite registrirati nov račun, sledite spodnjim korakom:




Kliknite „Registracija“
ustvarite nov račun.



Vnesite svoj e-poštni naslov, na katerega
bo poslana koda za preverjanje.




Vnesite kodo za preverjanje, ki ste jo prejeli v
v elektronskem sporočilu. Ne pozabite, da
imate na voljo le 60 sekund za vnos kode!




Nato nastavite geslo za prijavo.

STEP 3 - CONNECTING THE SENSOR TO ZigBee network


Po namestitvi aplikacije in ustvarjanju računa sledite naslednjim korakom:

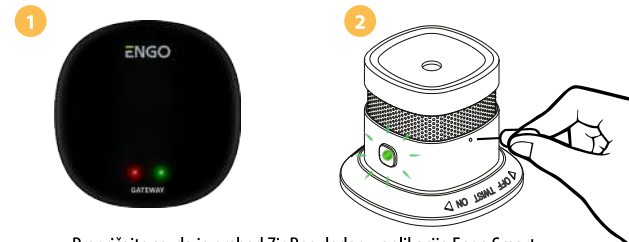


Prepričajte se, da je prehod ZigBee dodan v aplikacijo Engo Smart. Pritisnite gumb za seznanjanje s priloženim zatičem in ga držite približno 3 sekunde, dokler zelena LED dioda ne začne utripati. Senzor bo prešel v način seznanjanja.



Vnesite prehod vmesnik.



V „Seznam naprav Zigbee“
pojdite na „Dodaj naprave“.



Počakajte, da aplikacija najde
in kliknite „Done“.



Senzor je nameščen in
prikaže glavni vmesnik.

Tovarniška ponastavitev

Če želite obnoviti tovarniške nastavitve, pritisnite gumb za seznanjanje s priloženim zatičem in ga držite približno 5 sekund, dokler zelena LED dioda ne začne utripati. Naprava bo odstranjena iz omrežja ZigBee in pomnilnika prehodov. Ponovno jo lahko dodate (glejte KROK 3 - PRIKLJUČITEV SENZORJA V omrežje ZigBee).

