


Geberit uljevni ventil tip 380, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga



Ogledna slika

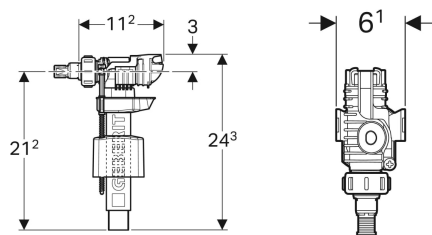

Namjeravana uporaba

- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliče s priključkom vode bočno
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliče
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8"

Svojstva

- Namjestiva visina punjenja

Opseg isporuke

- Set brtvi distancera
- Adapter za nazuvicu uljavnog ventila tip 350

- Nazuvica s navojem od mesinga
- Priključak vode bočno
- Niskošumni prema grupi armature I (DIN 4109)

Tehnički podaci

Tlak protoka	0.1-10 bar
Buka u vodovima kod 3 bara	12 dB(A)
Buka u vodovima kod 5 bara	18 dB(A)
Maksimalna temperatura skladištenja	40 °C
Maksimalna temperatura vode	25 °C

- Spojni element s konusnim navojem

Art. br.	B	H	T
240.715.00.1	6.1 cm	24.3 cm	11.2 cm