




Brzi vodič

Ver. 1.0
Datum izdavanja: X 2024
Soft: v0.1.2

Radi sa
ENGO SMART App
Powered By
tuya



Proizvedeno za:
Fero-Term d.o.o.,
Gospodarska 17,
10255 Gornji Stupnik
info@fero-term.hr

Tehničke specifikacije

Napajanje	1x CR123A
Communication	ZigBee 3.0 2.4GHz
Nivo zvuka	≥ 85dB
Dimenzije [mm]	60 x 60 x 49

Usklađenost proizvoda

Ovaj proizvod je usklađen sa sljedećim direktivama EU:
2014/53/EU, 2011/65/EU.

Uvod

Senzor detektuje prisustvo dima u realnom vremenu. Uređaj male potrošnje energije - radi pouzdano dugo vremena bez potrebe za čestim mijenjanjem baterije. Senzor se može montirati pomoću dvostrane trake ili montažnih vijaka. Radeći sa ENGO Smart aplikacijom, korisnici mogu daljinski nadgledati svoj uređaj. Uređaj emituje glasan i jasan zvuk alarma kada se otkrije prijetnja. Za instalaciju u aplikaciju potreban je ZigBee internet gateway.

Karakteristike proizvoda

- Radi s ENGO Smart (kompatibilno s aplikacijom Tuya)
- ZigBee 3.0 komunikacijski standard
- Detektuje dim
- Jasen zvučni alarm
- Mala veličina

Sigurnosne informacije

Koristite u skladu sa nacionalnim i EU propisima. Koristite uređaj samo onako kako je predviđeno, držeći ga u suvom stanju. Proizvod je samo za unutrašnju upotrebu. Instalaciju mora izvesti kvalifikovana osoba u skladu sa nacionalnim i EU propisima.

Instalacija


Instalaciju mora izvršiti kvalifikovana osoba sa odgovarajućim elektro kvalifikacijama, u skladu sa standardima i propisima koji su na snazi u datoj zemlji i u EU. Proizvođač nije odgovoran za nepoštivanje uputstava.



PAŽNJA:


Za cjelokupnu instalaciju mogu postojati dodatni zahtjevi zaštite za koje je odgovoran instalater.

Opis uređaja

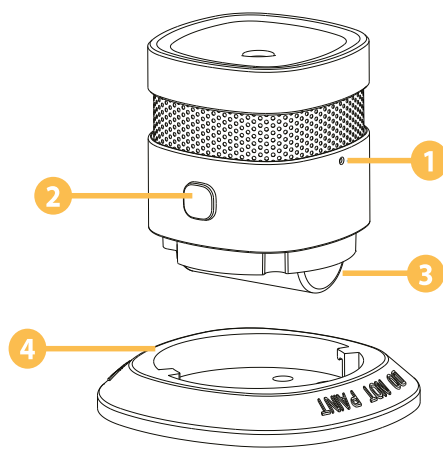

1. Dugme za uparivanje
2. Dugme za testiranje/isključivanje zvuka (LED dioda se nalazi u dugmetu)
3. CR123A baterija
4. Nosač

Rad sa dugmetom

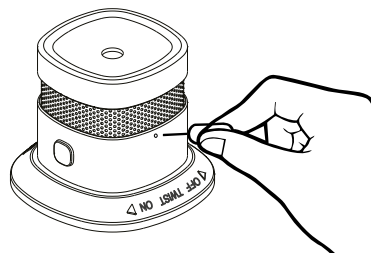


Da postavite uređaj u način rada za uparivanje, pritisnite i držite dugme za uparivanje 3 sekunde.

Da uklonite uređaj s mreže, pritisnite i držite dugme za uparivanje 5 sekundi.

LED indikacija


Stanje	LED	Zvuk alarma
Režim uparivanja	Zelena LED dioda treperi 5 puta u sekundi	N/A
Uparivanje uspješno	Zelena LED dioda svijetli 3 sekunde	N/A
Uparivanje neuspješno	Zeleni LED treperi polako (dva puta u sekundi) šest puta	N/A
Prekini vezu	Crvena LED dioda se uključuje, a zatim zelena LED dioda polako treperi šest puta	N/A
Test	Crvena LED dioda treperi brzo	Brzo "Di-Di-Di"
Alarm	Crvena LED lampica brzo treperi	Brza "Di-Di-Di"
Stanje pripravnosti	Crvena LED treperi svakih 53 sec	N/A
Isključeno	Crvena LED treperi svakih 10 sekundi	N/A
Mala snaga	Crvena LED dioda je treperila jednom	"Di" na svakih 53 sekunde
Greška	Crvena LED je treperila dva puta na svakih 53 sec	"Di-Di" dva puta za svakih 53 sec

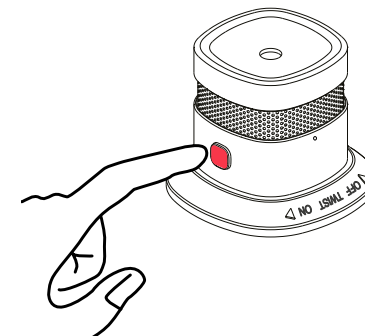


Da biste testirali ili isključili alarm, pritisnite i držite dugme Test / Mute 3 sekunde.

Pravilno postavljanje


Poželjno mjesto za ugradnju detektora dima je u sredini stropa, jer se toplina i dim dižu do stropa i širit će se bočno. Držite najmanje 30 cm udaljenosti od svjetala i ukrasa i najmanje 15 cm udaljenosti od zidova i uglova.

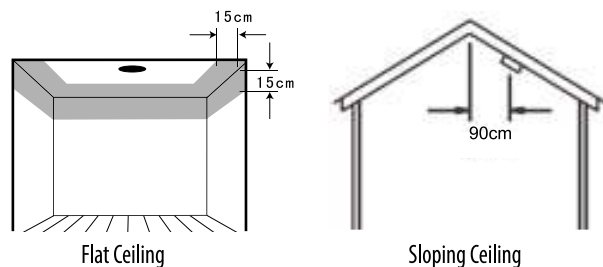


Instalacija



Rotirajte senzor u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga odvojili od držača.

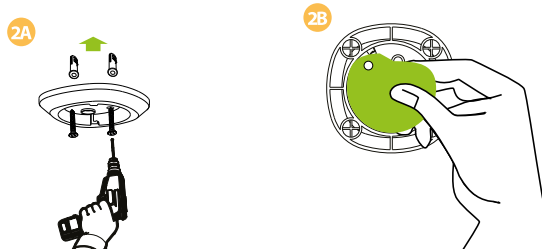

Montirajte držač pomoću vijaka ili priložene dvostrane trake.



Uklonite izolacijsku traku baterije da biste uključili detektor i zarotirajte senzor u smjeru kazaljke na satu u držač.

Instalacijski senzor u aplikaciji

Provjerite je li vaš ruter u dometu vašeg pametnog telefona. Provjerite jeste li povezani na internet. Ovo će smanjiti vrijeme uparivanja uređaja.


KORAK 1 - PREUZMITE ENGO SMART APP

Preuzmite aplikaciju ENGO Smart sa Google Play ili Apple App Store i instalirajte je na svoj pametni telefon




KORAK 2 - REGISTRIRAJTE NOVI NALOG

Za registraciju novog računa slijedite dolje navedene korake:




Kliknite na „Registracija” da kreirate novi nalog.



Unesite svoju e-mail adresu na koju će biti poslat verifikacioni kod.




Unesite verifikacioni kod koji ste dobili u emailu. Zapamtite da imate samo 60 sekundi da unesete kod!




Zatim postavite lozinku za prijavu.

KORAK 3 - POVEZIVANJE SENZORA NA ZigBee mrežu


Nakon što instalirate aplikaciju i kreirate račun, slijedite ove korake:

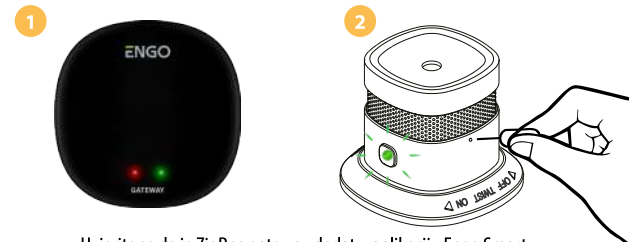


Uvjerite se da je ZigBee gateway dodat u aplikaciju Engo Smart. Pritisnite i držite dugme za uparivanje sa pričvršćenom iglom oko 3 sekunde dok zelena LED lampica ne počne treperiti. Senzor će ući u način uparivanja.



Unesite gateway interfejs.



U „Zigbee listi uređaja” idite na „Dodaj uređaje”.



Pričekajte da aplikacija pronađe uređaj i kliknite na „Gotovo”.



Senzor je instaliran i prikazuje glavni interfejs.

Resetovanje na fabričke postavke

Da vratite fabrička podešavanja, pritisnite i držite dugme za uparivanje sa pričvršćenom iglom oko 5 sekundi dok zelena LED lampica ne počne da treperi. Uređaj će biti uklonjen iz ZigBee mreže i gateway memorije. Možete ga ponovo dodati (pogledajte KORAK 3 - POVEZIVANJE SENZORA NA ZigBee mrežu).

