


Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura



Ogledna slika

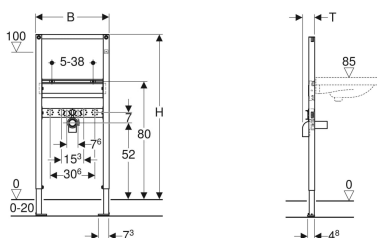

Namjeravana uporaba

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature
- Za podove debljine 0–20 cm

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama $\varnothing 9$ mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira

Opseg isporuke

- 2 pričvrсна kutnika
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure

- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturene priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Tehnički podaci

Materijal | čelik

- Priključno koljeno od PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Brtva $\varnothing 44/32$ mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M10
- Pričvrсни materijal

Art. br.	B	H	T
111.436.00.1	50 cm	112 cm	7.5 cm

Pribor

- Geberit Duofix učvršćenje za umivaonike s razmakom ovjesa 38–58 cm
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava
- Geberit Duofix pričvrсни materijal za razmak stupova 50–57,5 cm
- Geberit Duofix set za produženje podnožja za debljine poda 20–40 cm