


## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01

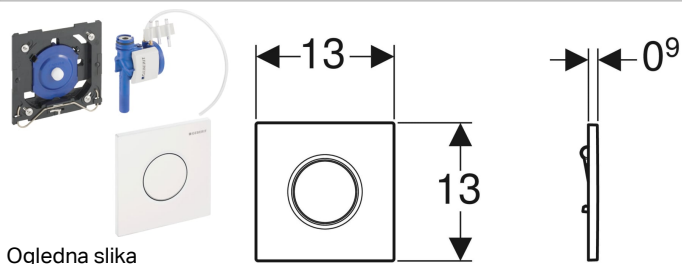

Ogledna slika

### Namjeravana uporaba

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

### Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

### Tehnički podaci

Tlak protoka	1-8 bar
Maksimalni ispitni tlak vode	16 bar
Maksimalni ispitni tlak zraka / inertnog plina	3 bar
Relativna vlažnost	< 100 %
Maksimalna temperatura vode	30 °C
Sila aktiviranja	< 12 N
Protok kod 1 bara bez graničnika protoka	0.3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0.18 l/s
Izračunati protok	0.22 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja vremena ispiranja	4/8/12 s

### Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 01
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrstnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrstni materijal

Art. br.	Boja / površina	Materijal	
116.011.11.5	bijela	plastika	
116.011.21.5	sjajni krom	plastika	
116.011.46.5	mat krom	plastika	
116.011.JQ.5	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika	Novo

Izlazi iz proizvodnje