


Dozračni ventil GRB90, za Geberit Silent-PP i Geberit Silent-Pro



Ogledna slika

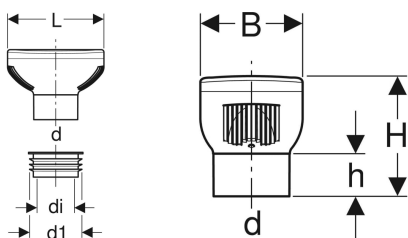

Namjeravana uporaba

- Za dozračivanje kanalizacionjskih cijevi
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske uređaje za odvodnjavanje
- Za cijevi i fazonske komade \varnothing 75–110 mm

Svojstva

- Toplinska izolacija integrirana u kućište

Opseg isporuke

- Brtveni naglavak

- Dozračni ventil prema EN 12380, tip A I

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Volumni protok zraka (svježi zrak) kod -250 Pa	32 l/s
Materijal	ABS

Art. br.	Boja / površina	d, \varnothing	d1, \varnothing	di, \varnothing	L	B	H	h
307.006.00.1	crna	90 mm	106 mm	75 mm	19.5 cm	12 cm	14.1 cm	5 cm