


STANDARDNI POLAZNO-POVRATNI RAZDJELNICI (DVOKOMORNI) 11/4" – 1"


- 2 – 8 krugova
- zidne konzole (s vijcima za montažu) u opsegu isporuke
- izolirani mineralnom vunom u oplati (za hlađenje izolacija s parnom branom)
- navojni priključci (vanjski navoj)
- protok: do 3m³/h
- snaga kod $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$: do 70kW
- ispitani tlačnom probom na 10bar, radni tlak maks. 6bar, temperatura polaznog voda maks. 95°C

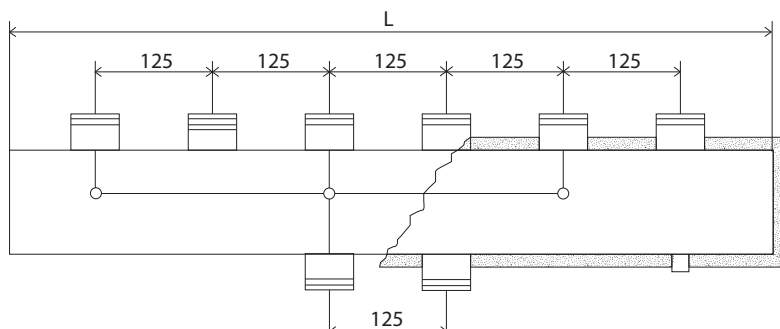

	TIP	RAZMAK PRILJUČAKA kotlovski/potrošački	UKUPNA DUŽINA L=
protok: do 3m ³ /h	2 KRUGA	125/125 mm	500 mm
snaga kod $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$: do 70kW	3 KRUGA	125/125 mm	750 mm
kotlovski priključak: 11/4" – 1"	4 KRUGA	125/125 mm	1000 mm
potrošački priključak: 1"	5 KRUGOVA	125/125 mm	1250 mm
	6 KRUGOVA	125/125 mm	1500 mm

STANDARDNI POLAZNO-POVRATNI RAZDJELNICI (DVOKOMORNI) 11/2" – 11/4"

- 2 – 8 krugova
- zidne konzole (s vijcima za montažu) u opsegu isporuke
- izolirani mineralnom vunom u oplati (za hlađenje izolacija s parnom branom)
- navojni priključci (unutarnji navoj)
- protok: do 5m³/h
- snaga kod $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$: do 120kW
- ispitani tlačnom probom na 10bar, radni tlak maks. 6bar, temperatura polaznog voda maks. 95°C

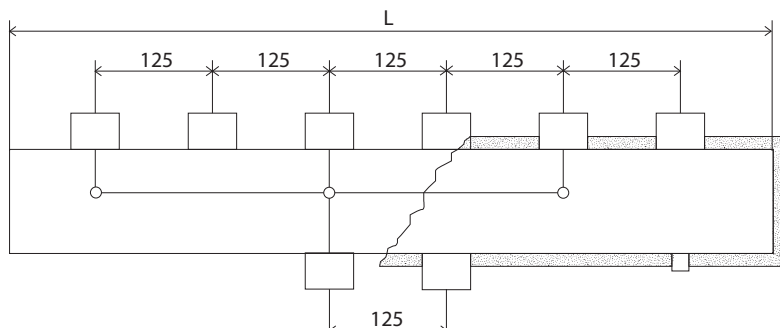

	TIP	RAZMAK PRILJUČAKA kotlovski/potrošački	UKUPNA DUŽINA L=
protok: do 5m ³ /h	2 KRUGA	125/125 mm	500 mm
snaga kod $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$: do 120kW	3 KRUGA	125/125 mm	750 mm
kotlovski priključak: 11/2"	4 KRUGA	125/125 mm	1000 mm
potrošački priključak: 11/4"	5 KRUGOVA	125/125 mm	1250 mm
	6 KRUGOVA	125/125 mm	1500 mm