



Položaj	Kol.	Opis	Pojedinačna cijena
	1	<p><b>SQ 3-105</b>  Proizvodni broj: 96510210  3" višestupanjska potopna crpka namijenjena za kućnu vodoopskrbu, transfer tekućina u spremnike, navodnjavanje te za ekološku primjenu. Crpka ima "plivajuće" rotore, svaki sa svojim vlastitim volfram-karbidnim/keramičkim rezačem.</p> <p>Crpka ima meko startanje i zaštitu od rada na suho, aksijalnog pomaka, prenapona, podnapona, preopterećenja i nadtemperature.</p> <p>Motor je jednofazni motor s rotorom od permanentnog magneta što osigurava maksimalan stupanj djelovanja unutar velikog područja opterećenja.  Motor ima zamjenjivi poklopac s el. utičnicom.</p> <p><b>Liquid:</b>  Maksimalna temperatura tekućine: 35 °C  Max liquid t at 0.15 m/sec: 35 °C  Gustoća: 1000 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Technical:</b>  Speed for pump data: 10700 rpm  Nazivni protok: 3 m<sup>3</sup>/h  Nazivna visina: 113 m  Suglasnosti na natpisnoj pločici motora: CE, UL, CUL  Tolerancija krivulje: ISO 9906 Annex A</p> <p><b>Materials:</b>  Crpka: Polyamide /Stainless steel  DIN W.-Nr. 1.4301  AISI 304  Impeler: Poliamid  Motor: Nehrđajućičelik  DIN W.-Nr. 1.4301  AISI 304</p> <p><b>Installation:</b>  Izlaz crpke: Rp 1 1/4  Minimalni promjer bušotine: 76 mm</p> <p><b>Electrical data:</b>  Tip motora: MS3  Potrebna snaga - P1: 2.54 kW  Potrebna snaga - P2: 1.85 kW  Frekvencija struje: 50 Hz  Potrebni napon: 1 x 200-240 V  Metoda startanja: direktan-on-line  Nazivna struja: 12.3 A  Faktor snage: 1,00  Nazivna brzina: 10700 rpm  Klasa zaštite (IEC 34-5): 68  Klasa izolacije (IEC 85): F  Duljinakabela: 1.5 m</p> <p><b>Others:</b>  Netomasa: 6.5 kg  Brutomasa: 7.1 kg  Transportni volumen: 0.011 m<sup>3</sup></p>	Cijena na upit

Opis	Vrijednost
Ime proizvoda::	SQ 3-105
Proizvodni br.::	96510210
EAN broj::	5700396504339
Price:	Na zahtjev
<b>Technical:</b>	
Speed for pump data:	10700 rpm
Nazivni protok:	3 m <sup>3</sup> /h
Nazivna visina:	113 m
Suglasnosti na natpisnoj pločici motora:	CE,UL,CUL
Tolerancijakrivulje:	ISO 9906 Annex A
Broj crpke:	96080410
Stupnjevi:	8
Model:	B
Ventil:	crpka s ugrađenim protupovratnimventilom
<b>Materials:</b>	
Crpka:	Polyamide / Stainless steel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI304
Impeler:	Poliamid
Motor:	Nehrđajući čelik
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI304
<b>Installation:</b>	
Izlaz crpke:	Rp 1 1/4
Minimalni promjerbušotine:	76 mm
<b>Liquid:</b>	
Maksimalna temperatura tekućine:	35 °C
Max liquid t at 0.15 m/sec:	35 °C
Gustoća:	1000 kg/m <sup>3</sup>
<b>Electrical data:</b>	
Tip motora:	MS3
Potrebna snaga - P1:	2.54 kW
Potrebna snaga - P2:	1.85 kW
Frekvencija struje:	50 Hz
Potrebni napon:	1 x 200-240 V
Metoda startanja:	direktan-on-line
Nazivna struja:	12.3 A
Faktor snage:	1,00
Nazivna brzina:	10700 rpm
Klasa zaštite (IEC 34-5):	68
Klasa izolacije (IEC 85):	F
Zaštita motora:	Y
Termička zaštita:	interni
Duljinakabela:	1.5 m
Broj motora:	96160853
<b>Controls:</b>	
CU 300/CU 301:	komunikacija nije moguća
<b>Others:</b>	
Neto masa:	6.5 kg
Bruto masa:	7.1 kg
Transportni volumen:	0.011 m <sup>3</sup>
Prodajno područje:	EU/S-AMREG/APREG

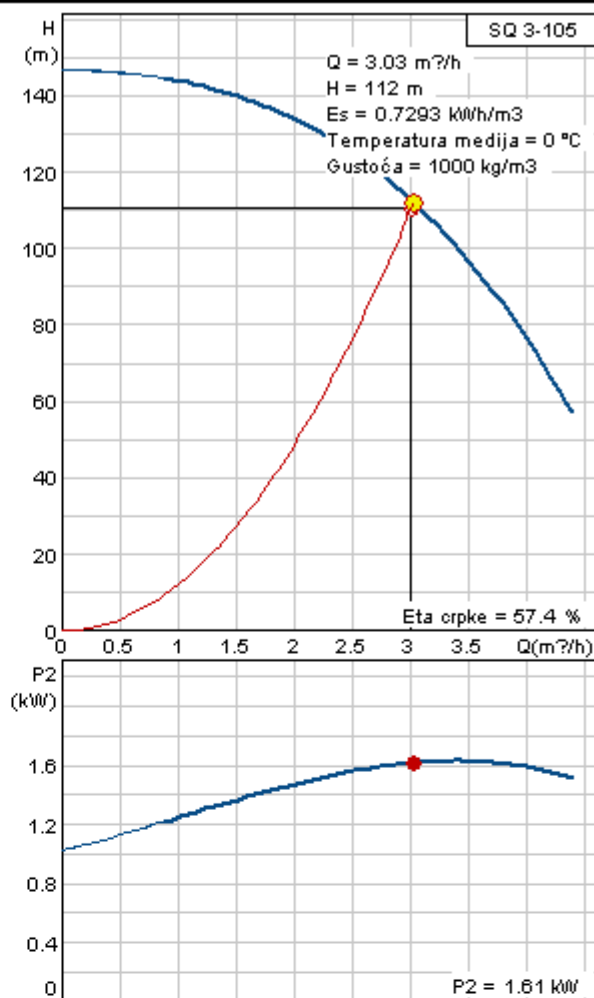

96510210 SQ 3-105 50 Hz

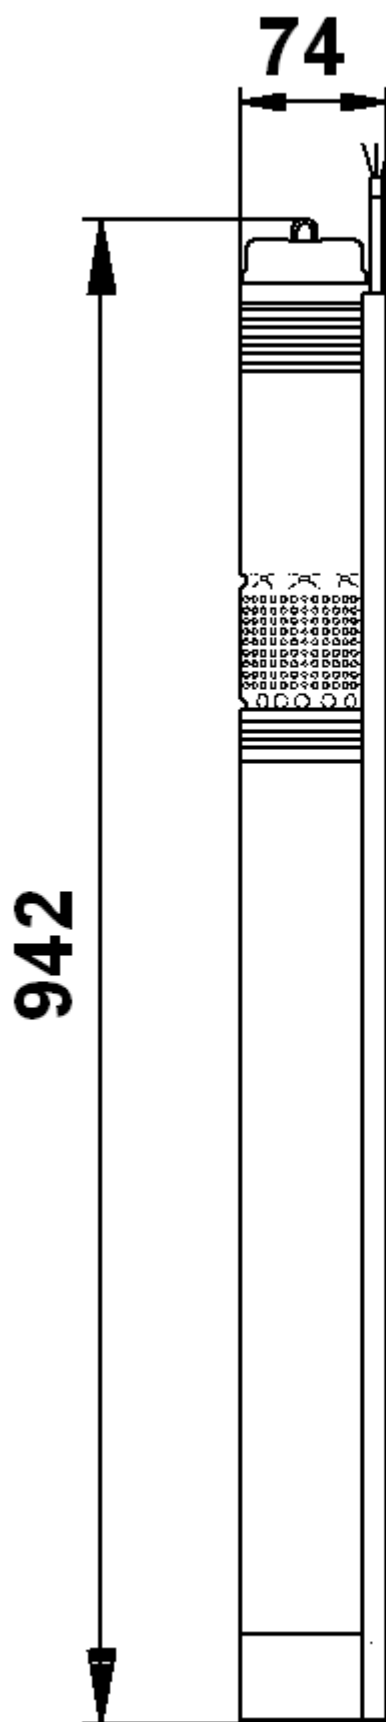

Note! All units are in [mm] unless others are stated.  
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.