


G60594

Terma TM3 R pumpni sklop za podno grijanje

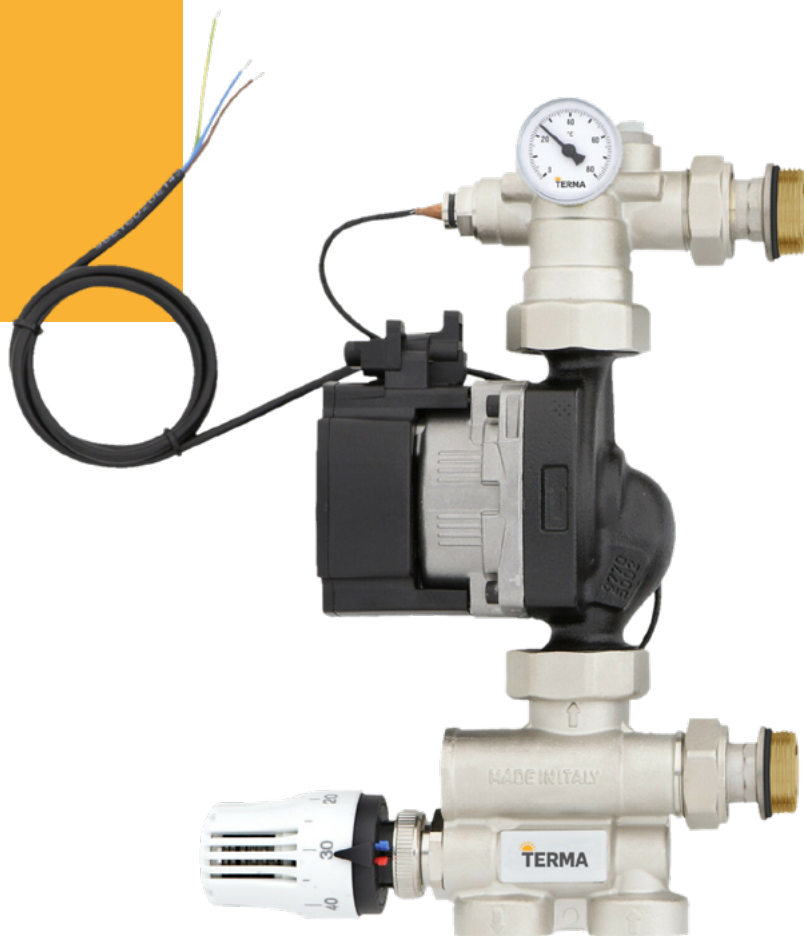

Tehničke karakteristike

Utvrđivanje maksimalna temperatura primarnog kruga	90°C
Maksimalni radni tlak	10 bara
Primarni krug ΔP	1 bar
Opseg sekundarnog upravljanja	20° - 65°C
Kapacitet grijanja (ΔT 7 ° C, ΔP dostupan 0,25 bara)	G1 "
Termostatska regulacija 10 kW by-pass poz.	0
Termostatska regulacija 12,5 kW by-pass poz.	5
Pad tlaka u ventilu za miješanje Kv	3
Pad tlaka s otvorenim premosnim ventilom Kvmax	4.8
Mjerilo termometra	0° - 80°C
Ulazni navoj jedinice za miješanje	G 1 "F
Priključni navoj	G 1" M
Priključci cirkulacije	spoj cijevi 1 1/2" - uzleti 130m