


Geberit višeslojna sistemska cijev, u kolutu

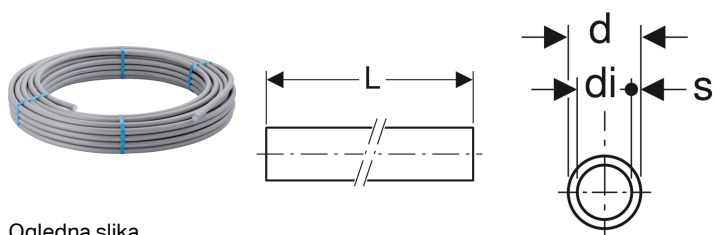

Ogledna slika

Namjeravana uporaba

- Za Geberit FlowFit
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za vodu za gašenje (mokro)
- Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju

Svojstva

- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana srebrnosiva
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 μm
Toplinsko rastezanje	0.026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0.41 W/(m·K)

Art. br.	DN	d, \emptyset	di, \emptyset	s	L
Ovi artikli odgovaraju sustavu: Geberit FlowFit					
619.050.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m
619.051.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m
619.052.00.1	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m
619.054.00.1	25	32 mm	26.4 mm	2.8 mm	25 m
Ovi artikli odgovaraju sustavu: Geberit PushFit					
619.050.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m
619.051.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m
619.052.00.1	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m

Pribor

- Geberit FlowFit alat za kalibraciju
- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi