


Geberit FlowFit spojnica

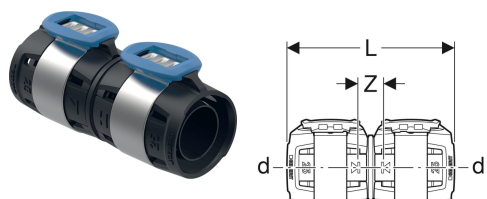

Ogledna slika

Namjeravana uporaba

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za vodu za gašenje (mokro)
- Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)

- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci

Materijal | PPSU

Art. br.	DN	d, ø	L	Z
620.010.00.1	12	16 mm	7.7 cm	1.2 cm
620.011.00.1	15	20 mm	7.7 cm	1.2 cm
620.012.00.1	20	25 mm	7.7 cm	1.2 cm
620.013.00.1	25	32 mm	8.7 cm	1.5 cm
620.014.00.1	32	40 mm	8.7 cm	1.5 cm
620.015.00.1	40	50 mm	14.1 cm	2.2 cm
620.016.00.1	50	63 mm	15.1 cm	2.4 cm
620.017.00.1	65	75 mm	15.1 cm	2.4 cm