


## Geberit FlowFit spojnica za reparaturu

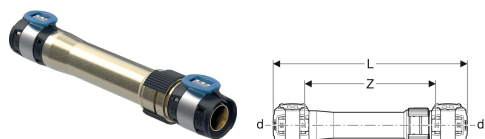

Ogledna slika

### Namjeravana uporaba

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za vodu za gašenje (mokro)
- Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

- Za izradu dodatnih priključaka u postojećim cjevovodima
- Za spajanje predmontiranih dijelova cjevovoda s izjednačenjem duljine
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za popravak oštećenih Geberit višeslojnih sistemskih cijevi

### Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

### Tehnički podaci

Materijal | bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Art. br.	DN	d, ø	L	Z
620.020.00.1	12	16 mm	20 cm	13.5 cm
620.021.00.1	15	20 mm	20 cm	13.5 cm
620.022.00.1	20	25 mm	20 cm	13.5 cm
620.023.00.1	25	32 mm	22.2 cm	15 cm
620.024.00.1	32	40 mm	23.5 cm	16.3 cm
620.025.00.1	40	50 mm	34 cm	22 cm