


## Geberit FlowFit redukcija

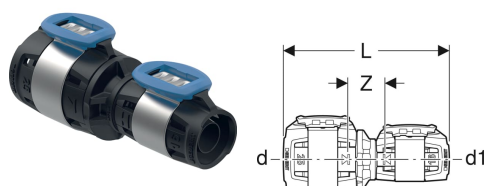

Ogledna slika

### Namjeravana uporaba

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za vodu za gašenje (mokro)
- Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)

- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju

### Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Centrično
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

### Tehnički podaci

Materijal | PPSU

| Art. br.     | DN      | d, ø  | d1, ø | L       | Z      |
|--------------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 620.031.00.1 | 15 / 12 | 20 mm | 16 mm | 8.4 cm  | 1.9 cm |
| 620.032.00.1 | 20 / 12 | 25 mm | 16 mm | 8.4 cm  | 1.9 cm |
| 620.042.00.1 | 20 / 15 | 25 mm | 20 mm | 8.4 cm  | 1.9 cm |
| 620.033.00.1 | 25 / 15 | 32 mm | 20 mm | 8.9 cm  | 2 cm   |
| 620.043.00.1 | 25 / 20 | 32 mm | 25 mm | 8.9 cm  | 2 cm   |
| 620.034.00.1 | 32 / 15 | 40 mm | 20 mm | 9.2 cm  | 2.3 cm |
| 620.044.00.1 | 32 / 20 | 40 mm | 25 mm | 8.9 cm  | 2 cm   |
| 620.054.00.1 | 32 / 25 | 40 mm | 32 mm | 9.4 cm  | 2.1 cm |
| 620.035.00.1 | 40 / 25 | 50 mm | 32 mm | 12.2 cm | 2.7 cm |
| 620.045.00.1 | 40 / 32 | 50 mm | 40 mm | 12.2 cm | 2.7 cm |
| 620.036.00.1 | 50 / 32 | 63 mm | 40 mm | 12.9 cm | 3 cm   |
| 620.046.00.1 | 50 / 40 | 63 mm | 50 mm | 15.7 cm | 3.4 cm |
| 620.037.00.1 | 65 / 32 | 75 mm | 40 mm | 13.6 cm | 3.7 cm |
| 620.047.00.1 | 65 / 40 | 75 mm | 50 mm | 15.7 cm | 3.4 cm |
| 620.057.00.1 | 65 / 50 | 75 mm | 63 mm | 16.2 cm | 3.5 cm |