


## Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mepla

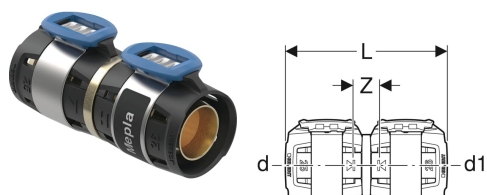

Ogledna slika

### Namjeravana uporaba

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za vodu za gašenje (mokro)
- Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak

- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za uporabu kao prijelazni komad s Geberit FlowFit na Geberit Mepla

### Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Može se stisnuti samo s Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapticom

### Tehnički podaci

Materijal | bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Art. br.	DN	d, ø	d1, ø	L	Z
620.090.00.1	12	16 mm	16 mm	7.8 cm	1.3 cm
620.091.00.1	15	20 mm	20 mm	7.8 cm	1.3 cm
620.092.00.1	20	25 mm	26 mm	7.8 cm	1.3 cm
620.093.00.1	25	32 mm	32 mm	8.8 cm	1.6 cm
620.094.00.1	32	40 mm	40 mm	8.8 cm	1.6 cm
620.095.00.1	40	50 mm	50 mm	14 cm	2.1 cm
620.096.00.1	50	63 mm	63 mm	15 cm	2.3 cm
620.097.00.1	65	75 mm	75 mm	15 cm	2.3 cm