


Geberit FlowFit prijelazni komad s elementom MasterFix

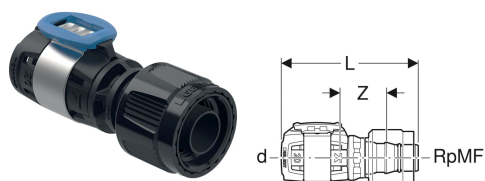

Ogledna slika

Namjeravana uporaba

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0-3)
- Za podtlak

- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal | PPSU

Art. br.	DN	d, ø	RpMF	L	Z
620.290.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	7.6 cm	2.8 cm
620.291.00.1	15	20 mm	1/2 "	7.6 cm	2.8 cm