


Geberit FlowFit prijelazni komad s vanjskim navojem

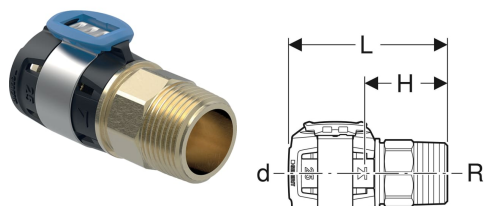

Ogledna slika

Namjeravana uporaba

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za vodu za gašenje (mokro)
- Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0-3)
- Za podtlak

- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnrom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnrom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci

Materijal | bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Art. br.	DN	d, ø	R	L	H	SW	
620.300.00.1	12 / 10	16 mm	3/8 "	6.1 cm	2.8 cm	18 mm	
620.310.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	6.1 cm	2.8 cm	22 mm	
620.320.00.1	12 / 20	16 mm	3/4 "	6.5 cm	3.2 cm	27 mm	
620.301.00.1	15 / 10	20 mm	3/8 "	6.1 cm	2.8 cm	18 mm	
620.311.00.1	15	20 mm	1/2 "	6.4 cm	3.1 cm	22 mm	
620.321.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.5 cm	3.2 cm	27 mm	
620.308.00.1	15 / 25	20 mm	1 "	6.4 cm	3.1 cm	34 mm	Novo
620.302.00.1	20 / 15	25 mm	1/2 "	6.4 cm	3.1 cm	22 mm	
620.312.00.1	20	25 mm	3/4 "	6.8 cm	3.5 cm	27 mm	
620.322.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	6.6 cm	3.3 cm	34 mm	
620.309.00.1	25 / 20	32 mm	3/4 "	7.5 cm	3.9 cm	27 mm	Novo
620.303.00.1	25	32 mm	1 "	7.5 cm	3.9 cm	34 mm	
620.313.00.1	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	7.2 cm	3.6 cm	43 mm	
620.304.00.1	32 / 25	40 mm	1 "	7.4 cm	3.8 cm	47 mm	
620.314.00.1	32	40 mm	1 1/4 "	7.4 cm	3.8 cm	47 mm	
620.324.00.1	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	7.3 cm	3.7 cm	49 mm	
620.305.00.1	40	50 mm	1 1/2 "	10 cm	4.1 cm	59 mm	
620.315.00.1	40 / 50	50 mm	2 "	10.4 cm	4.4 cm	60 mm	
620.306.00.1	50	63 mm	2 "	11 cm	4.7 cm	74 mm	
620.316.00.1	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	11.3 cm	4.9 cm	76 mm	
620.307.00.1	65	75 mm	2 1/2 "	11.4 cm	5 cm	86 mm	