


Geberit FlowFit prijelazni T-komad s MasterFix, prolaz

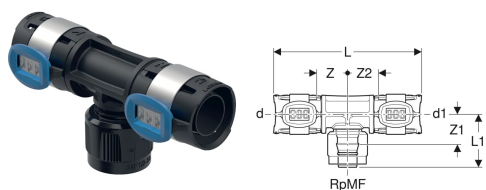

Ogledna slika

Namjeravana uporaba

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0-3)
- Za podtlak

- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal | PPSU

Art. br.	DN	d, ø	RpMF	d1, ø	arc	L	L1	Z	Z1	Z2
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16 mm	1/2 "	16 mm	90 °	11.5 cm	4.3 cm	2.5 cm	2.7 cm	2.5 cm
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20 mm	1/2 "	16 mm	90 °	11.5 cm	4.3 cm	2.5 cm	2.8 cm	2.5 cm
620.391.00.1	15	20 mm	1/2 "	20 mm	90 °	11.5 cm	4.3 cm	2.5 cm	2.8 cm	2.5 cm
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25 mm	1/2 "	20 mm	90 °	11.5 cm	4.1 cm	2.5 cm	2.6 cm	2.5 cm
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25 mm	1/2 "	25 mm	90 °	11.5 cm	4.1 cm	2.5 cm	2.6 cm	2.5 cm