


Geberit FlowFit rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem

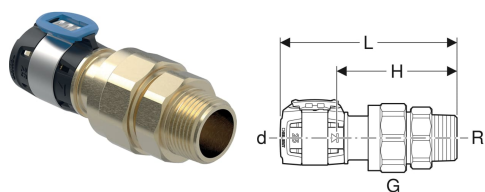

Ogledna slika

Namjeravana uporaba

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za vodu za gašenje (mokro)
- Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnomo zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnomo zaštitnom kapicom
- Ravna brtva Centellen® HD WS 3822

Tehnički podaci

Materijal | bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Art. br.	DN	d, ø	R	G	L	H	SW
620.580.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	8.7 cm	5.4 cm	30 mm
620.581.00.1	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	9.3 cm	6 cm	30 mm
620.591.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	1 "	9.4 cm	6.1 cm	30 mm
620.582.00.1	20	25 mm	3/4 "	1 "	10.2 cm	6.9 cm	38 mm
620.583.00.1	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	10.5 cm	6.9 cm	46 mm
620.593.00.1	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	10.8 cm	7.2 cm	46 mm
620.584.00.1	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	11.3 cm	7.7 cm	55 mm
620.594.00.1	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	11.3 cm	7.7 cm	55 mm
620.585.00.1	40	50 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	14.9 cm	9 cm	62 mm
620.595.00.1	40 / 50	50 mm	2 "	2 3/4 "	14.9 cm	8.9 cm	67 mm
620.586.00.1	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	15.3 cm	8.9 cm	89 mm
620.596.00.1	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	2 3/4 "	15.5 cm	9.2 cm	89 mm