

Doppelkugelhahn / H ventili



Technische Beschreibung / Tehnički opis:

Doppelkugelhähne von Jürgen Schlösser Armaturen passen zu allen gängigen Heizkörpertypen mit 50mm Stichmaß und einem 1/2" Innengewinde oder mit einem Eurokonus-Anschluss und 3/4" Außengewinde.

Das Ventilgehäuse ist aus korrosionsbeständigem vernickeltem Pressmessing hergestellt. Die Gehäuse haben einen Eurokonus-Anschluss und 3/4" Außengewinde zum Anschluss von Klemmverschraubungen für Kunststoff-, Kupfer- oder Stahlrohr.

In den Doppelkugelhähnen sind zwei Kugelventile integriert, welche mit einer doppelten Tonnendichtung abgedichtet werden.

Die Ventilgehäuse sind erhältlich in der Dimension DN15.

H ventili Jürgen Schlösser Fittingsa pristaju svim uobičajenim vrstama radijatora s nagibom od 50 mm i 1/2" unutarnjim navojem ili s Eurocone spojem te 3/4" vanjskim navojem.

Tijelo ventila izrađeno je od prešanog mesinga platiranog niklom i otpornog na koroziju. Kućišta imaju Eurocone spoj i 3/4" vanjski navoj za spajanje kompresijske opreme plastičnih, bakrenih ili čeličnih cijevi.

Dvokuglasti ventili integrirani su u H ventile koji su zatvoreni dvostrukom teflonskom brtvom.

Ventili su dostupni u DN 15 dimenziji.

Komponenten / Komponente:

1. Ventilgehäuse
2. 3/4" Anschlussmutter für Heizkörper
3. Ventilspindel Auf- Zu
4. Eurokonus - Anschluss für Pex - und Cu Rohr

1. Tijelo ventila
2. 3/4" spojna matica za radijator
3. Ventil za otvaranje i zatvaranje
4. Eurocone spoj za Pex i Cu cijevi

Öffnen und Schließen / Otvaranje i zatvaranje:

Die Ventilschindel im Vor- bzw. Rücklauf hat an der Oberseite jeweils einen Schlitz. Steht der Schlitz im montierten Zustand waagrecht, ist die Armatur geschlossen. Mittels eines Schraubendrehers kann die Armatur geöffnet oder geschlossen werden.




Ventil za dotok i povrat ima usjek na vrhu. Ako je usjek postavljen vodoravno pri ugradnji, ventil je zatvoren. Ovu je opremu moguće otvoriti ili zatvoriti koristeći odvijač.

Technische Daten / Tehničke specifikacije :


Durch ussdiagramme / Dijagrami s protokom

Doppelkugelhahn Eck /
H ventil – pod kutom

lt./min	ΔP (bar)
5	0,01
10	0,07
15	0,20
20	0,39
25	0,63
30	1,00
35	1,45
40	1,92

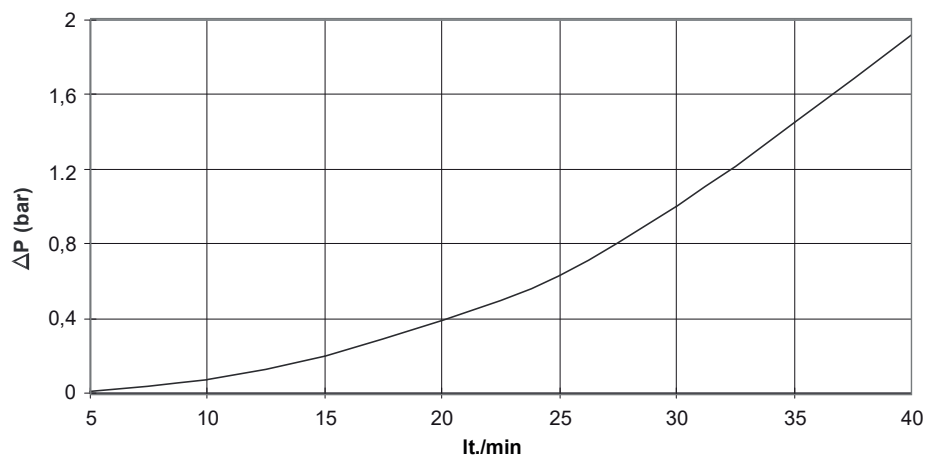Doppelkugelhahn Durchgang /
H ventil – ravni

lt./min	ΔP (bar)
20	0,07
25	0,13
30	0,20
35	0,29
40	0,38
45	0,50
50	0,62
55	0,76
60	0,91

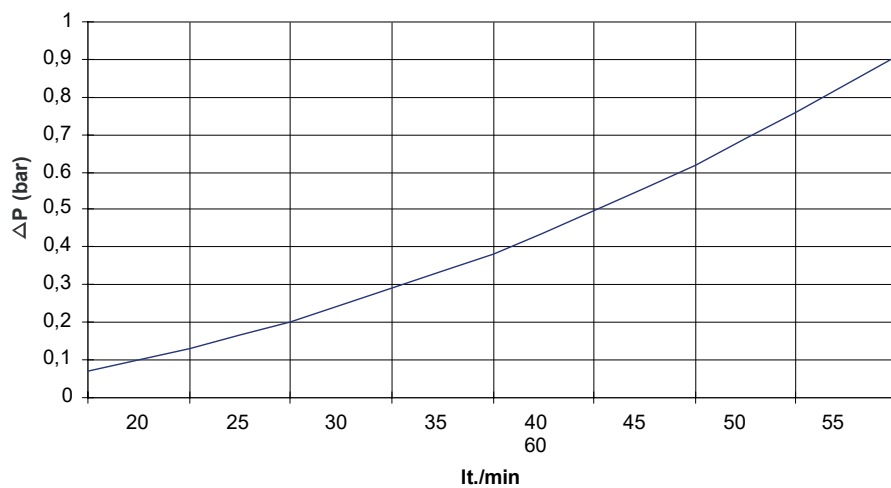

Prüfdruck	16 bar
Max. Stat. Druck (Betrieb)	10 bar
Max. Heizmitteltemperatur	120°C
Max. zul. Differenzdruck	0.04 - 0.2 bar (4 - 20 kPa)

Ispitni tlak	16 bar
Maksimalni radni tlak	10 bar
Maksimalni tlak medija za prijenos topline (= maksimalni tlak vode)	120°C
Maksimalni diferencijalni tlak	0.04 - 0.2 bar (4 - 20 kPa)

Installation und Bedienung / Installation and operation:

Doppelkugelhähner Jürgen Schlösser Armaturen GmbH sind für Zweirohrheizungsanlagen ausgelegt. Ein hydraulischer Abgleich kann mit den ebenfalls erhältlichen stufenlos voreinstellbaren Ventileinsätzen durchgeführt werden.


Die Kugelhähne können rechts, links oder mittig am Heizkörper montiert werden. Vorlauf und Rücklauf können wahlweise rechts oder links an der Armatur angeschlossen werden.

Werkseitig werden die Doppelkugelhähne für Heizkörper mit Eurokonus-Anschluss und 3/4" Außengewinde ausgeliefert. Die Adaptierung zu Heizkörpern mit 1/2" Innengewinde erfolgt mittels zweier Gewindenippel. Die Gewindenippel werden hierbei in den Heizkörper eingeschraubt. Anschließend wird der Doppelkugelhahn mit dem Eurokonus obenliegend mit den Gewindenippeln am Heizkörper verbunden.

H Ventile Jürgen Schlösser Armaturen GmbH dizajnirani su za sustave grijanja s dvije cijevi. Hidrauličko uravnoteživanje može se provesti koristeći stalno podesive uloške za ventile koji su također dostupni.

Kugličasti ventili mogu se ugraditi s desne i lijeve strane ili u sredini radijatora. Dotok i povrat mogu se spojiti s desne i lijeve strane.

H ventili za radijatore dostavljaju se iz tvornice s Eurocone spojem i 3/4" vanjskim navojem. Prilagodba za radijatore s 1/2" unutrašnjim navojem vrši se uz pomoć dva cijevna spoja s navojem. Cijevni spojevi s navojem pričvršćuju se za radijator. Dvokugličasti ventil s Euroconom na vrhu se zatim spaja na cijevni spoj s navojem na radijatoru.

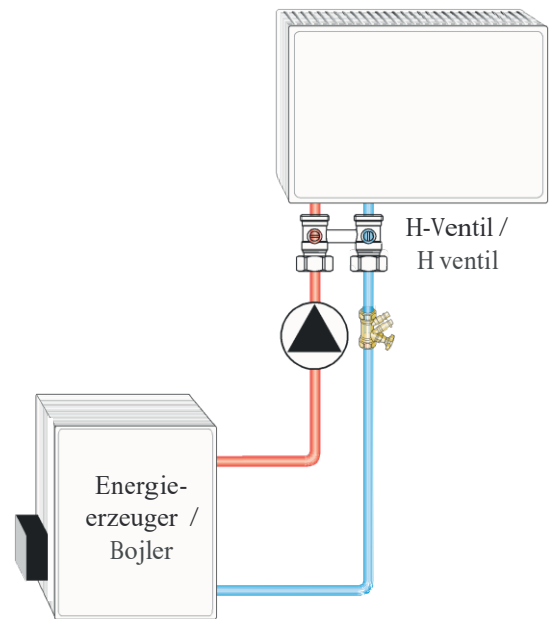

Einbaumasse / Veličine:

