



Tronic 4500 T



- ▶ Idealno rješenje za zamjenu i modernizaciju
- ▶ Može se ugraditi vodoravno ili okomito, što daje veću fleksibilnost i može se instalirati čak i u uskim prostorima.
- ▶ Jednostavna montaža zahvaljujući montažnom nosaču
- ▶ Jednostavno promijenite potrebne postavke zahvaljujući 7-segmentnom zaslonu sa simbolima
- ▶ 6 dodirnih tipki za odabir različitih načina rada
- ▶ Prikaz trenutne temperature vode na zaslonu
- ▶ Načini rada: pametni, eco, ručni i programirani, dodatno se mogu kombinirati s funkcijom “boost”
- ▶ Zahvaljujući funkciji uštede energije, topla voda se priprema u skladu s korisničkim rutinama prema vremenu i željenoj temperaturi
- ▶ Dvostruki spremnik s emajliranim slojem zahtijeva manje održavanja
- ▶ Zaštita od smrzavanja: ako je temperatura vode ispod 5°C uređaj je automatski zagrijava na 10°C
- ▶ Upotreba emajliranog grijaćeg elementa od nehrđajućeg čelika jamči dugotrajan i pouzdan rad


Tip	Opis	Kataloški broj	Cijena u € (bez PDV-a)
TR4501 50 DERB	Tronic 4500 T, kompaktna električna grijalica vode, 50 l	7736507283	395,00
TR4501 80 DERB	Tronic 4500 T, kompaktna električna grijalica vode, 80 l	7736507285	415,00
TR4501 100 DERB	Tronic 4500 T, kompaktna električna grijalica vode, 100 l	7736507286	436,00
TR4501 120 DERB	Tronic 4500 T, kompaktna električna grijalica vode, 120 l	7736507443	478,00

Tehnički podaci

Ovaj uređaj sukladan je zahtjevima Europske Direktive 2014/35/EZ i 2014/30/EZ.

Tehničke karakteristike	Jedinica	...50...	...80...	...100...	...120...
Opće informacije					
Kapacitet	l	47	65	74	93
Težina s praznim spremnikom	kg	27,3	29,6	34,1	40,4
Težina s punim spremnikom	kg	74,3	94,6	108,1	133,4
Gubitak topline kroz kućište	kWh / 24h	1,16	1,50	1,41	1,73
Podaci koji se odnose na vodu					
Maks. dozvoljeni radni tlak	MPa (bar)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)
Vodeni priključci	Col	G½	G½	G½	G½
Električni detalji					
Nazivna toplinska snaga	W	1500	1500	1500	1500
Vrijeme zagrijavanja ($\Delta T=50\text{ }^{\circ}\text{C}$)	hh:mm	1:55	2:40	3:02	3:48
Napajanje	V _{AC}	230	230	230	230
Frekvencija	Hz	50	50	50	50
Jednofazna električna struja	A	6,5	6,5	6,5	6,5
Kabel za napajanje	HO5W - F 3 x 1,0 mm ² ili HO5W - F 3 x 1,5 mm ²				
Klasa zaštite		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Vrsta zaštite		Razred I	Razred I	Razred I	Razred I
Temperatura vode					
Raspon temperature	°C	30 - 75	30 - 75	30 - 75	30 - 75
Deklarirani profil opterećenja		M	M	M	M
Razred energetske učinkovitosti pri zagrijavanju vode		B	B	B	B
Energetska učinkovitost pri zagrijavanju vode η_{WH}	%	40	39	39	39

Dimenzije

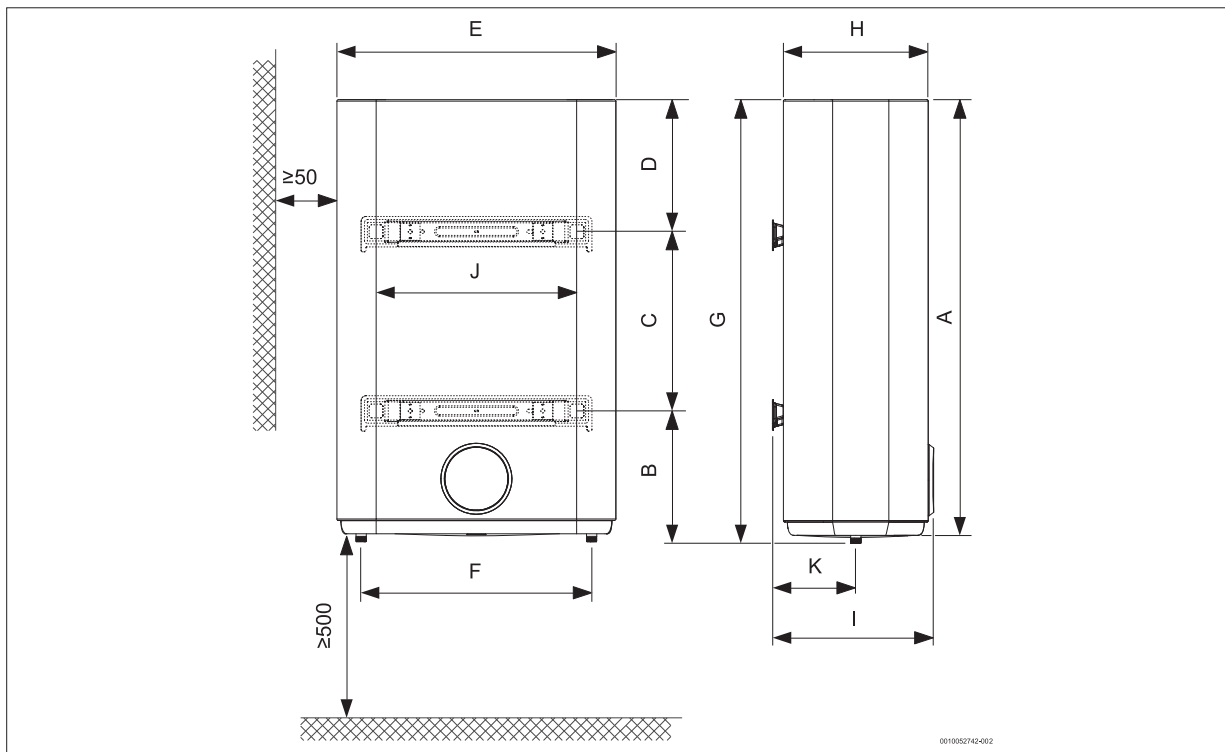

Dimenzije u mm (pričvršćivanje na zid, okomita instalacija)

Uređaj	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
...50...	858	166	470	222	469	380	874,5	244	278	400	122
...80...	770	250	298	222	569	470	786,5	294	316,5	400	147
...100...	885	250	365	270	569	470	901,5	294	316,5	400	147
...120...	1070	250	550	270	569	470	1086,5	294	316,5	400	147