

IZJAVA O SVOJSTVIMA Br. CPR-IT1/0584

- 1) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MAPEFLEX PU45 FT**
- 2) Namjeravana uporaba: **poliuretansko brtvilo za nestrukturnu unutarnju i vanjsku upotrebu na fasadnim elementima, pješačkim stazama, također i u hladnim klimatskim uvjetima**
- 3) Proizvođač: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italija – www.mapei.it**
- 4) Sustav AVCP-a: **Sustav 3**
- 5) Usklađena norma: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Prijavljeno tijelo: **prijavljeni laboratorij Tecnalina Research & Innovation, br. 1292 proveo je postupak utvrđivanja svojstava na uzorcima koje je izuzeo proizvođač.**

Prijavljeni laboratorij CSI S.p.A., br. 0497, proveo je postupak utvrđivanja razreda reakcije na požar na uzorcima koje je izuzeo proizvođač.

- 6) Objavljena svojstva:

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (RAZRED 20HM)
Zahtjevi: metoda B
Podloga: mort M2 bez temeljnog premaza

Bitne značajke	Svojstva
Reakcija na požar	Razred E
Otpuštanje opasnih tvari	vidi SDS
Vodotijesnost i zrakotijesnost:	
– Otpor tečenju	≤ 3 mm
– Gubitak volumena	≤ 10 %
– Vlačna svojstava uz pridržano istezanje nakon uranjanja u vodu pri 23°C	zadovoljava
– Vlačna svojstva uz pridržano istezanje pri -30°C	zadovoljava
Trajnost	zadovoljava

EN 15651-4 **PW-EXT-INT-CC** **(RAZRED 20HM)**
Zahtjevi: **metoda B**
Podloga: **mort M2 bez temeljnog premaza**


Bitne značajke	Svojstva
Reakcija na požar Otpuštanje štetnih tvari Vodotijesnost i zrakotijesnost: – Vlačna svojstva uz pridržano istezanje – Gubitak volumena – Otpornost na kidanje – Prianjanje i kohezijska svojstva uz pridržano istezanje nakon 28 dana uronjenosti u vodu – Prianjanje i kohezijska svojstva uz pridržano istezanje nakon 28 dana uronjenosti u slanu vodu – Vlačna svojstva uz pridržano istezanje pri -30°C Trajnost	Razred E vidi SDS zadovoljava ≤ 10 % zadovoljava zadovoljava zadovoljava zadovoljava zadovoljava

Svojstva proizvoda navedena iznad su u skladu sa skupom objavljenih svojstava.

Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 18.04.2016.



Izjava o svojstvima u Pdf formatu dostupna je na web stranicama tvrtke Mapei.


Revizija 0:

Prvo izdanje

CE oznaka

 1292, 0497	 Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY www.mapei.it	
16 CPR-IT1/0584 EN 15651-1: F-EXT-INT-CC EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC MAPEFLEX PU45 FT poliuretansko brtvilo za nestrukturnu unutarnju i vanjsku upotrebu na fasadnim elementima, pješačkim stazama, također i u hladnim klimatskim uvjetima		
Zahtjevi: metoda B Podloga: mort M2 bez temeljnog premaza		
	EN 15651-1	EN 15651-4
Reakcija na požar Otpuštanje opasnih tvari	Razred E vidi SDS	
Vodotijesnost i zrakotijesnost: – Otpor tečenju – Gubitak volumena – Vlačna svojstva uz pridržano istezanje nakon uranjanja u vodu pri 23°C – Vlačna svojstva uz pridržano istezanje – Otpornost na kidanje – Prianjanje i kohezijska svojstva uz pridržano istezanje nakon 28 dana uronjenosti u vodu – Prianjanje i kohezijska svojstva uz pridržano istezanje nakon 28 dana uronjenosti u slanu vodu – Vlačna svojstva uz pridržano istezanje pri -30°C Trajnost	≤ 3 mm ≤ 10 % zadovoljava == == == == zadovoljava zadovoljava	== ≤ 10 % == zadovoljava zadovoljava zadovoljava == zadovoljava zadovoljava zadovoljava

CE oznaka otisnuta na pakiranju

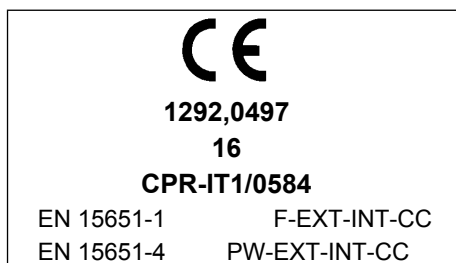

Napomena:

MAPEI prilaže važeći aneks zajedno s Izjavom o svojstvima kako bi se olakšala usklađenost CE oznaka za međunarodne kupce. Priložena CE oznaka može biti malo drugačija u odnosu na otisnuta na pakiranju ili dokumentaciji zbog:

- grafičkih prilagodbi zbog nedostatka prostora ili načina tiskanja
- različitog jezika (isto pakiranje može biti namijenjeno za nekoliko zemalja)
- proizvod je već bio na zalih u trenutku ažuriranja CE oznaka
- tiskarskih pogrešaka.