

Mapeband Easy

Gumena traka obostrano obložena slojevima netkane polipropilenske tkanine za formiranje elastičnih spojeva u hidroizolacijskim sustavima



PRIMJERI PRIMJENE

- Hidroizolacija kutova između susjednih zidova te između zidova i podova.
- Hidroizolacija dilatacijskih spojeva na terasama, balkonima itd.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Mapeband Easy sastoji se od središnje jezgre od paronepropusne i hidroizolacijske elastične gume postavljene između dva sloja alkalnootporne netkane polipropilenske tkanine.

Mapeband Easy je elastična i deformabilna traka koja ima niz rupica na rubovima radi bolje povezanosti unutar sustava hidroizolacije.

Mapeband Easy se koristi u kombinaciji s različitim hidroizolacijskim proizvodima, kao što su proizvodi iz **Mapelastic** linije, **Monolastic**, **Mapegum WPS** i proizvodima iz **Aquaflex Roof** linije.

PREDNOSTI

- Visukoelastična, s izduženjem prije sloma većim od 300 %.
- Jednostavna za ugradnju zahvaljujući rupama uzduž rubova.
- Zahvaljujući bešavnim vanjskim slojevima netkane tkanine, spojevi između različitih komada trake mogu se izravno oblikovati s odabranim hidroizolacijskim proizvodom.
- Može biti premazana odabranim hidroizolacijskim materijalom ili ljepljivom masom koja se koristi za lijepljenje podnih ili zidnih obloga.

PREPORUKE


- Za savršeno brtvljenje u kutovima i oko rubova upotrijebite posebne predgotovljene elemente od 90° i 270° iz **Mapeband Easy** linije.
- Za savršeno brtvljenje oko cijevi koristite posebne **Mapeband Easy** elemente.

POSTUPAK UGRADNJE

Nanesite sloj izabranog hidroizolacijskog proizvoda duž kutova, rubova i duž dilatacijskih spojeva gdje će se ugraditi **Mapeband Easy** traka. Postavite traku i provjerite je li postavljena pravilno, bez nabora ili mjehurića zraka, te izlazi li hidroizolacijski proizvod kroz rupe duž rubova trake. Kod primjene **Mapeband Easy** trake oko dilatacijskih spojeva u estrihu (na primjer na terasama), traka mora biti postavljena tako da je umetnuta unutar dilatacije. Spojevi između različitih dijelova **Mapeband Easy** trake moraju biti povezani s odabranom hidroizolacijom. Jednom kad se **Mapeband Easy** ugradi preko i/ili oko svih spojeva, može se nanjeti odabrana hidroizolacija. Nanesite hidroizolaciju u kontinuiranom sloju na **Mapeband Easy** traku, osim kada se hidroizolirana površina treba obložiti pločicama, kamenom ili mozaikom. U tim slučajevima nanesite hidroizolaciju preko **Mapeband Easy** trake ali ne na središnji dio (označen crtkanom linijom) kako bi se spoj mogao lako uočiti. Osim toga, dilatacijski spoj mora se izvesti na istoj poziciji na podu ili na zidnoj oblozi.

U svim slučajevima, uključujući i kada je **Mapeband Easy** traka potpuno prekrivena hidroizolacijom, ako se koristi mrežica za ojačanje između dva sloja

Mapeband Easy

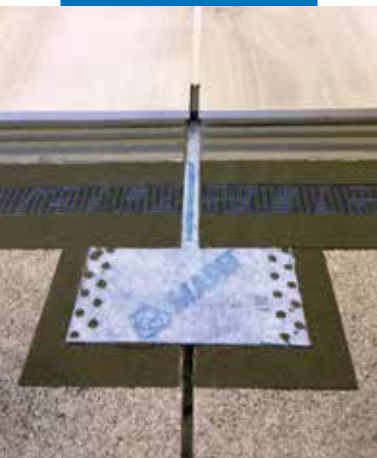

Mapeband Easy položen na radnu dilataciju

TEHNIČKI PODACI (tipične vrijednosti)

OPIS PROIZVODA

Vrsta materijala:	gumena traka obostrano obložena slojevima netkane polipropilenske tkanine
Debljina (EN 1849-2) (mm):	0,68
Težina (EN 1849-2) (g/m ²):	285
Vlačna čvrstoća (EN ISO 527-3) (N/15 mm):	45
Izduženje pri slomu (EN ISO 527-1) (%):	315
EMICODE:	EC1 Plus - niska emisija

hidroizolacije, mora postojati prekid u mrežici duž rubova **Mapeband Easy** trake kako bi se ona mogla slobodno gibati zajedno sa spojevima.

PAKIRANJE

- Rola duljine 30 m, širine 130 mm.
- Rola duljine 10 m, širine 130 mm.
- Kutni elementi od 90° i 270°.
- Elementi za instalacijske prodore (200 x 200 mm i 400 x 400 mm).

SIGURNOSNE UPUTE ZA PRIPREMU I PRIMJENU

Mapeband Easy je proizvod koji prema važećim europskim propisima (Uredba EZ br. 1906/2007 – REACH) ne zahtijeva Sigurnosno-tehnički list. Pri korištenju ovog proizvoda preporučamo nositi rukavice i zaštitne naočale, te slijediti sigurnosne smjernice za područje na kojem se obavlja rad.

PROIZVOD ZA PROFESIONALNU UPORABU.

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke koje se nalaze u opisu ovog proizvoda rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primjeni; iz tog razloga, svi koji žele koristiti ovaj proizvod moraju prethodno provjeriti odgovara li predviđenoj

primjeni. Korisnik sam odgovara za posljedice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.

Važeća verzija Tehničkog lista dostupna je na stranici www.mapei.com.

PRAVNE NAPOMENE

Sadržaj ovog tehničkog lista (dalje u tekstu: TL) može se kopirati u drugi dokument povezan s projektom, no dobiveni dokument ne smije nadopuniti ili zamijeniti zahtjeve iz TL-a koji su bili na snazi u vrijeme primjene MAPEI proizvoda. Najnoviji TL možete preuzeti s naše web stranice www.mapei.com.

BILO KOJA PROMJENA RIJEČI ILI ZAHTJEVA SADRŽANIH ILI IZVEDENIH IZ OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJU ODGOVORNOST TVRTKE MAPEI.



Ovaj simbol se koristi za MAPEI proizvode koji imaju nisku emisiju hlapljivih organskih spojeva (VOC) a dodjeljuje ga GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), međunarodno udruženje koje provodi kontrolu emisije hlapljivih spojeva proizvoda za podne obloge.

Sve odgovarajuće reference o proizvodu mogu se dobiti na zahtjev ili na Mapei web stranicama www.mapei.hr i www.mapei.com



GRADIMO BUDUĆNOST