
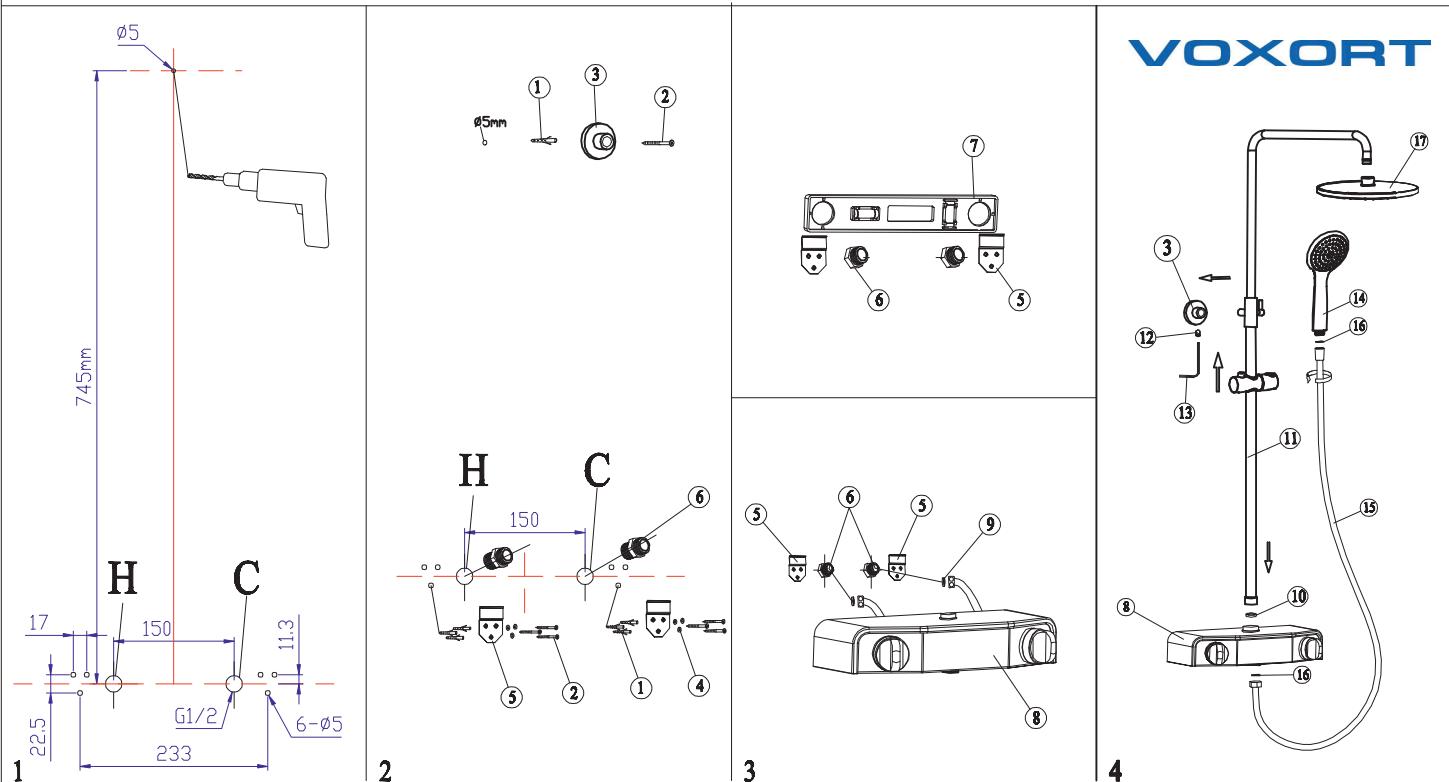


Parts list

Packstücklist

Popis dijelova

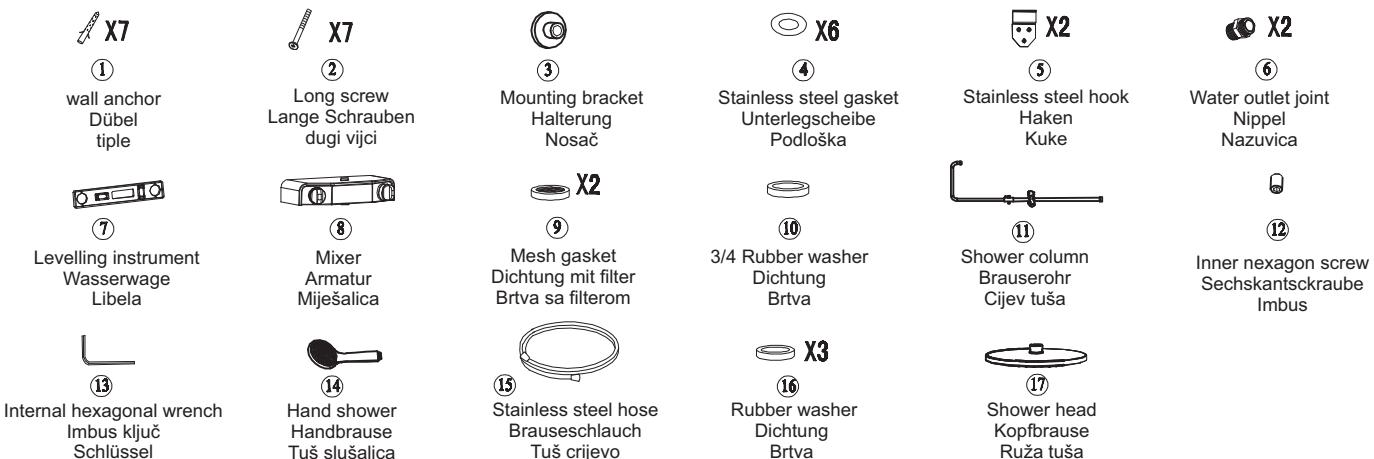

1. Drill 6 holes according to the drawing. 2. Insert the wall anchor (1) into the wall, fix the mounting bracket (3) on wall with long screw (2).wrap the thread seal tape on water outlet joints (6), screw them to the hot/cold water inlet in the wall. Insert the wall anchor (1) into the wall, fix the stainless steel hook (5) on the wall with long screws (2) and stainless steel gaskets (4). 3. Put the leveling instrument (7) on the stainless steel hook (5), keep it balance. Place mesh gaskets (9) into each nut of the braided hose, secure them to the water outlet joints (6). Hang the mixer (8) onto the stainless steel hook (5). 4. Insert the shower column (11) into the mixer (8) with decorative cover (10), fix them by inner hexagon screw (12) and internal hexagonal wrench (13). Insert the bracket of the shower column (11) into the mounting bracket (3), fix them by inner hexagon screw (12) and internal hexagonal wrench (13). 5. Place the rubber washers (16) into each nut of the shower hose (15), and secure one nut to the right bottomof mixer (8), and the orther nut to the hand shower (14). Put the hand shower (14) onto the shower holder.

1. Bohren Sie 6 Löcher gemäß Skizze „1“ 2. Legen Sie die Dübel (1) in die Wand und befestigen Sie die Halterung (3) mit langen Schrauben (2). Wickeln Sie das Teflonband um den Nippel (6) und schrauben Sie diese an die Zuleitung des heißen / kalten Wassers in der Wand. Legen Sie die Dübel (1) in der Wand und befestigen Sie den Haken (5) mit den Schrauben (2) und Unterlegscheiben (4) in der Wand. 3. Legen Sie die Wasserwage(7) an den Haken (5) und gleich Sie diese aus. Legen Sie die Dichtung mit Filter (9) in die Anschluss-Schläuche und befestigen sie mit der Wasserversorgung . Setzen Sie die Armatur an den Haken. 4. Schließen Sie das Rohr (11) an die Armatur (8) an. Achten Sie darauf, die Dichtung (10) zwischen dem Rohr (11) und dem Mischer (8) zu platzieren. Mit Sechskantschraube (12) befestigen. Das Rohr (11) mit Sechskantschraube (12) an der Halterung (3) befestigen. 5. Legen Sie die Dichtung (16) in jeder Mutter des Brauseschlauchs (15). Schließen Sie eine Seite an der unteren Seite des Mischers (8) und die andere Seite an die Handbrause (14). Legen Sie die Handbrause (14) in das Gleitelement.

1. Izbušite 6 rupa prema uputama na skici „1“ 2. Umetnute tiplu (1) u zid i učvrstite nosač (3) sa dugim vijcima (2). Namotajte teflon traku oko nazuvica (6) i navijte ih na dovod toplo/hladne vode u zid. Umetnute tiple (1) u zid i učvrstite kuku (5) sa dugim vijcima (2) i podloškama (4) u zid. 3. Stavite libelu (7) na kuke (5) i niveliрайте исте. Uložite brtve sa mrežicom (9) u crijeva i pričvrstite ih sa priključkom za vodu. Stavite miješalicu na kuku. 4. Spojite cijev tuša (11) sa miješalicom (8). Obavezno stavite brtvu(10) između cijevi (11) i miješalice (8). Pričvrstite sa imbus vijkom (12). Cijev tuša (11) pričvrstite sa imbus vijkom (12) na nosač (3). 5. Stavite brtve (16) u svaku maticu tuš crijeva (15). Spojite jednu stranu sa donjom stranom miješalice (8) a drugu stranu sa tuš slušalicom (14). Stavite tuš slušalicu (14) u nosač slušalice.

VOXORT