


**Geberit nazidni vodokotlić AP117, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili straga u sredini**



Ogledna slika

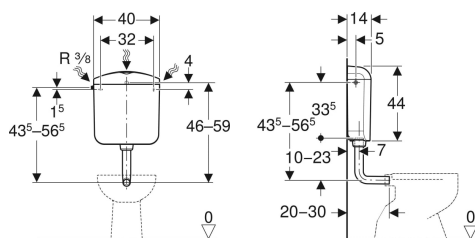

**Namjeravana uporaba**

- Za nisku montažu

**Svojstva**

- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumno
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

**Tehnički podaci**

Tlak protoka	0.5-10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 i 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 / 9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3-4 l
Materijal	ASA

**Opseg isporuke**

- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvršni materijal

Art. br.	Boja / površina	B	H	T
136.530.11.1	alpsko bijela	40 cm	44 cm	14 cm



- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"
- Mogućnost montaže direktno na WC školjku monobloka, uz set za pričvršćivanje 238.190.00.1