




**Simplex-Odvod/preljev**  
**sploštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade**  
**Oprema**

Fleksibilna preljevna cijev, kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil od plemenitog čelika

**Model 6168.45**

**Artikl 285 357**

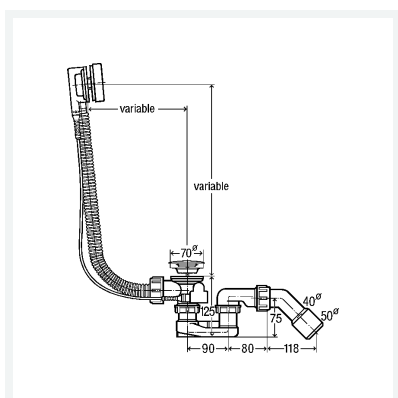

## Svojstva

Visina zaporne vode	SWH	50 mm
Učinak odvoda 30 mm (prema DIN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevno otvora	ÜL 60	0,63 l/s
Nazivni promjer	DN	40/50
Duljina potezne sajle	BZL	560
Kada za kupanje, standardna	BS	✓
Za kadu za kupanje s promjerom ispusta Ø 52	B52	✓
Težina	568 g	
Volumen	4564,56 cm <sup>3</sup>	