




Simplex-Odvod/preljev
spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade

Oprema

Fleksibilna preljevna cijev, kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil od plemenitog čelika

Model 6168.46

Artikl 595 678

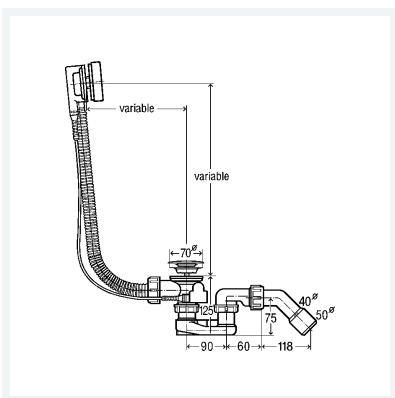

Svojstva

Visina zaporne vode	SWH	50 mm
Učinak odvoda 30 mm (prema DIN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora	ÜL 60	0,63 l/s
Nazivni promjer	DN	40/50
Duljina potezne sajle	BZL	725
Kada za kupanje sa središnjim priključkom	BM	✓
Za kadu za kupanje s promjerom ispusta Ø 52	B52	✓
Težina	575 g	
Volumen	6002,304 cm ³	