


34 567 000 **GROHTHERM 800 TERMOSTATSKA MIJEŠALICA ZA KADU 1/2"**

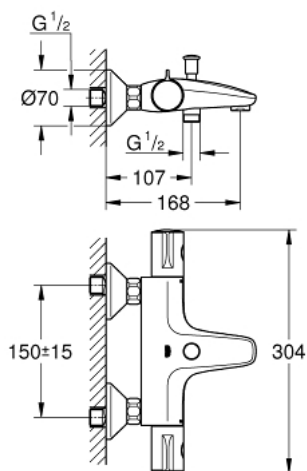

OPIS PROIZVODA

- zidna ugradnja
- **GROHE StarLight** chrome premaz
- GROHE SafeStop na 38°C
- **GROHE SafeStop Plus** uključen opcionalan limitator temperature na 43°C
- **GROHE TurboStat** kompaktna kartuša
 - s termo elementom premazanim voskom
- integrirani zaustavni ventil za miješanu vodu
- automatski prebacivač: kada/tuš
- ručica za kontrolu količine protoka s **GROHE EcoButton**
(ekonomična tipka s podesivim zaustavljanjem)
- keramička kartuša 1/2", 180°
- izlaz za tuš 1/2", dolje
- perlator
- ugrađeni nepovratni ventili
- filteri za prljavštinu
- zaštićeno protiv povrata vode
- S-spojnice
- metalna rozeta
- min. preporučeni tlak 1.0 bar
- **GROHE EcoJoy** tehnologija upotrebe
manje količine vode i savršenog protoka

[illegible]

- 1: Ručica za kontrolu temperature (Br. narudžbe 47981000)
- 2: Prsten za učvršćivanje (Br. narudžbe 47743000)
- 3: Termostatska kompaktna kartuša 1/2" (Br. narudžbe 47439000)
- 4: Ručica ventila (Br. narudžbe 47980000)
- 5: Keramička kartuša, 1/2" (Br. narudžbe 45346000)
- 5.1: O-brtva Ø18,2 x Ø1,7 (Br. narudžbe 0392400M)
- 6: Nepovratni ventil (Br. narudžbe 47189000)
- 6.1: Filter za prljavštinu (Br. narudžbe 0726400M)
- 6.2: Nepovratni ventil (Br. narudžbe 08565000)
- 6.3: O-brtva Ø17 x Ø2 (Br. narudžbe 0305500M)
- 7: S-priključak (Br. narudžbe 12075000)
- 7.1: Brtva (Br. narudžbe 0138600M)
- 7.2: Rozeta (Br. narudžbe 0221000M)
- 8: Perlator (Br. narudžbe 13952000)
- 9: Ručica za prebacivanje (Br. narudžbe 65648000)
- 10: Prebacaivač (Br. narudžbe 65655000)
- 11: Nepovratni ventil (Br. narudžbe 08565000)
- 12: Produljenje 3/4", 20 mm (Br. narudžbe 0713000M)*
- 13: Specijalni ključ (Br. narudžbe 19377000)*
- 14: Ključ (Br. narudžbe 19332000)*
- 15: GROHE TurboStat kartuša 1/2" (Br. narudžbe 47175000)*

STRANICA 2/2