

Jedno izljevno mjesto




- / Plastični unutarnji spremnik otporan na koroziju
- / Anti vakuum
- / Termostatska zaštita protiv visoke temperature
- / Ventilirani spremnik
- / Kompaktna veličina
- / Niskotlačni bojler - obavezno se spaja na niskotlačnu slavinu


ENERGETSKI RAZRED



TEHNIČKI PODATCI		ARKS 50 EU	ARKS 5U EU
Kapacitet	l	5	5
Snaga	kW	2	2
Napon	V	220/240	220/240
Vrijeme zagrijavanja ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	h. min	9	9
Maksimalna radna temperatura	$^{\circ}\text{C}$	75	75
Toplinski gubici pri 65°C	kWh/24h	0,25	0,25
Maksimalni radni tlak	bar	0	0
Masa	kg	3,3	3,3
Klasa zaštite	IP	IPX4	IPX4
UKUPNE DIMENZIJE			
a	mm	270	250
b	mm	417	385
c	mm	195	184
d	mm	304	-
ARKS		5U E	50 EU
Erp razred		A	A
Oznaka kapaciteta		XXS	XXS
KOD		3100525	3100526



ARKS-ARKSH 5 U

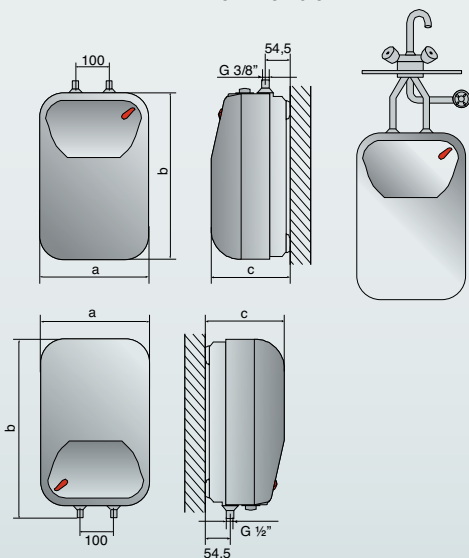

NAPOMENA:

Nazivni kapacitet naveden u ovom katalogu označava kategoriju proizvoda. Stvarni kapacitet proizvoda naveden je u relativnoj tehničkoj dokumentaciji.