

## VARGOKAL PLUS

Kanalizacijske PP cijevi i spojevi za unutarnje instalacije

### PRIMJENA


Vargokal plus kanalizacijske cijevi i spojevi koriste se za kućnu kanalizaciju i odvod vode. Ugrađuju se unutar građevinskih konstrukcija (područje primjene B) namijenjenim za stambenu i industrijsku uporabu, a posebno se koriste za odvodnju otpadnih i oborinskih voda visokih i niskih temperatura kao i za ventiliranje cjelokupnog odvodnog sustava.

### MATERIJAL

Vargokal plus cijevi proizvode se od unutarnjeg i vanjskog sloja od polimer polipropilena (PP) te srednjeg sloja s dodatkom mineralnog punila sa svojstvom dobrog upijanja zvuka. Debljina stijenke Vargokal plus cijevi veća je u odnosu na Vargokal 3S.

### OPIS PROIZVODA

Cijevi crne boje sa integriranim naglavkom i tvornički ugrađenim brtvama. Dolaze u originalnom tvorničkom pakiranju na paletama osiguranim plastičnim trakama. Cijevi manjih dimenzija i spojni dijelovi pakiraju se u kutije.

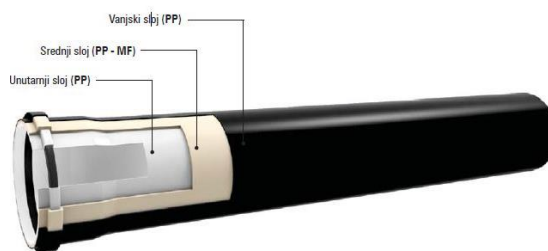

### SPAJANJE

Cijevi se spajaju pomoću integriranog naglavka po „push fit“ načinu ugradnje.

### PREDNOSTI SUSTAVA

- jednostavna manipulacija i skladištenje te brza i jednostavna instalacija cijevi za koju nije potrebno koristiti alate ni ljepljivo, a brzom instalaciji doprinosi i raznovrsnost spojnih dijelova
- odlična akustična svojstva zahvaljujući srednjem sloju ojačanim mineralnim punilima
- Vargokal plus instalacijski sustav slabo provodi struju te zbog toga ne postoji mogućnost uzrokovanja kvarova zbog lutajućih struja
- integrirana brtva osigurava siguran i vodonepropusan spoj
- Vargokal sustav otporan je na visoke temperature do 90°C, na agresivne kemikalije te na mehanička oštećenja, čak i na ekstremno niskim temperaturama do -20°C
- Obzirom da sustav ima glatku površinu unutarnje stijenke, taloženje i zadržavanje mikroorganizama je onemogućeno
- niska termička provodljivost cijevi sprječava kondenzaciju na vanjskoj površini cijevi

### DOSTUPNOST PROIZVODA

Dostupnost proizvoda prikazana je u tablici:

| DUŽINA<br>CIJEVI<br>(mm) | PROFIL CIJEVI (mm) |    |    |    |    |     |     |     |
|--------------------------|--------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                          | 32                 | 40 | 50 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 |
| 150                      | X                  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   |
| 250                      | X                  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   |
| 500                      | X                  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   |
| 750                      | X                  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   |
| 1000                     | X                  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   |
| 1500                     | X                  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   |
| 2000                     | X                  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   |
| 3000                     | X                  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   |