

PRO1 R THERMO



NAPREDNA IZVEDBA

- / Tehnologija **WaterPlus***: dostupno do **16 %**** više tople vode
- / U skladu s glavnim uredbama o električnim bojlerima
- / Izmjenjivač za dodatnu integraciju na centralno grijanje

POTPUNI KOMFOR

- / Vanjska regulacija temperature
- / Dvostruki sigurnosni termostat


ENERGETSKI RAZRED



PRO1 R THERMO

1,8 kW

Klasa	L	80	80	100	100
Ugradnja		V	V	V	V
Cijevi		desno	lijevo	desno	lijevo
Snaga	KW	1,8	1,8	1,8	1,8
Napon	V	230	230	230	230
Vrijeme grijanja ΔT=45 °C	h,min	2,11	2,11	2,46	2,46
Toplinski gubici pri 65 °C	KWh/24h	1,51	1,51	1,62	1,62
Maksimalni radni tlak	bar	8	8	8	8
Maksimalna radna temperatura	°C	75	75	75	75
Masa	kg	21,5	21,5	26,5	26,5
IP razred	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Erp razred		C	C	C	C
Oznaka kapaciteta		M	M	L	L
KOD		3201913	3201914	3201915	3201916

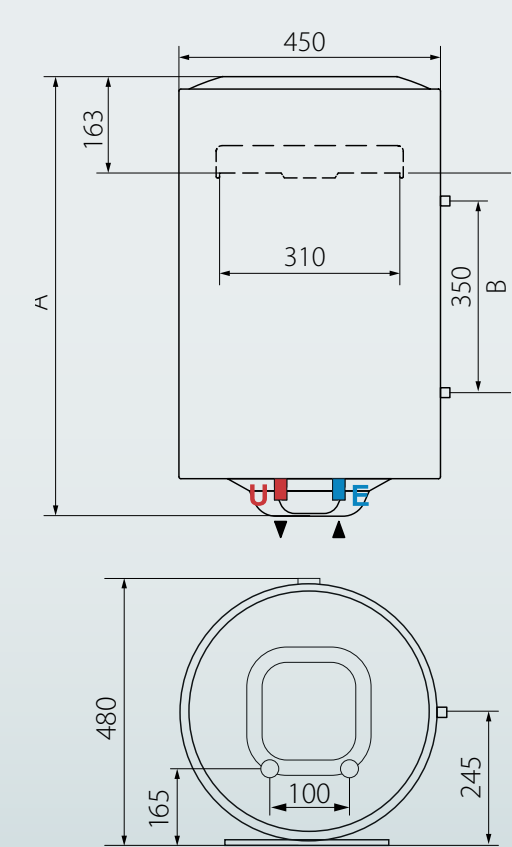

LEGENDA
U Ulaz hladne vode G 1/2"
C Izlaz vruće vode G 1/2"



DIMENZIJE

1,8 kW		PRO1 R 80 VTD 1,8K EU	PRO1 R 80 VTS 1,8K EU	PRO1 R 100 VTD 1,8K EU	PRO1 R 100 VTS 1,8K EU
A	mm	748	748	900	900
B	mm	370	370	522	522

NAPOMENA:
Kapacitet naveden u ovom katalogu odnosi se na kategoriju proizvoda.
Efektivni kapacitet proizvoda naveden je u relevantnoj tehničkoj dokumentaciji koja se isporučuje uz proizvod.
* Patentirana u Španjolskoj, patent je na čekanju u sljedećim zemljama: IT, FR, TK, RU, CN, VN, UAE
** Maksimalna procijenjena ušteda, ovisno o modelu. Usporedba je provedena pomoću rezultata testa V40 pri maksimalnoj radnoj temperaturi između postojećih ATG proizvoda i novih ATG proizvoda koji sadrže tehnologiju WaterPlus.

