

LYDOS R



WATER PLUS



VANJSKA
REGULACIJA
TEMPERATURE



DVOSTRUKI
SIGURNOSNI
TERMOSTAT



ENERGETSKI
UČINKOVIT



ZAŠTITA OD
TITANIJA



TALIJANSKI
DIZAJN



NAPREDNA IZVEDBA

- / Tehnologija WaterPlus*: dostupno je do 16 %* više vode
- / U skladu s glavnim uredbama o električnim bojlerima


POTPUNI KOMFOR

- / Vanjska regulacija temperature
- / Dvostruki sigurnosni termostati

KVALITETA KOJA TRAJE

- / Vrhunski, izdržljiv ekološki prihvatljiv izolacijski materijal
- / Iznimno velika magnezijaska anoda protiv hrđe
- / Spremnik visoke kvalitete obložen titanijem

ENERGETSKI RAZRED

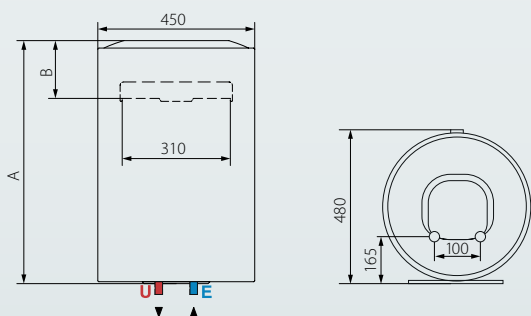

2 kW - TEHNIČKI PODATCI

		LYDOS R 50 V 2K EU	LYDOS R 80 V 2K EU	LYDOS R 100 V 2K EU
Montaža		V	V	V
Nazivni kapacitet	L	50	80	100
Maks. radni tlak	bar	8	8	8
Snaga	KW	2	2	2
Napon	V	230	230	230
Klasa zaštite	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Maks. radna temperatura	°C	75	75	75
Toplinski gubici pri 65 °C	KWh/24h	0,99	1,35	1,56
Vrijeme zagrijavanja (ΔT=45°C)	h,min	1,18	1,58	2,29
Masa	Kg	16	20,5	24

LYDOS R	50	80	100
Energetski razred	C	C	C
Profil kapaciteta	M	M	L
KOD	3201895	3201896	3201897

NAPOMENA:

Kapacitet naveden u ovom katalogu odnosi se na kategoriju proizvoda.

Efektivni kapacitet proizvoda naveden je u relevantnoj tehničkoj dokumentaciji koja se isporučuje uz proizvod.

* Patentirana u Španjolskoj, patent je na čekanju u sljedećim zemljama: IT, FR, TK, RU, CN, VN, UAE

** Maksimalna procijenjena ušteda, ovisno o modelu. Usporedba je provedena pomoću rezultata testa V40 pri maksimalnoj radnoj temperaturi između postojećih ATG proizvoda i novih ATG proizvoda koji sadrže tehnologiju WaterPlus.

LEGENDA

E Ulaz hladne vode G 1/2"

U Izlaz vruće vode G 1/2"