

LYDOS R



WATER PLUS



REGULACIJA ZUNANJE TEMPERATURE



TERMOSTAT ZA DVOJNO VARNOST



ENERGIJSKO UČINKOVIT



ZAŠČITA OD TITANIJA



ITALIJANSKO OBLIKOVANJE

NAPREDNA IZVEDBA

/ Tehnologija WaterPlus*: na voljo je do 16 %* več vode

/ V skladu z glavnimi uredbami o električnih grelnikih vode

POPOLNO UDOBJE

/ Zunanja regulacija temperature

/ Dvojni varnostni termostat


KAKOVOST, KI TRAJA

/ Vrhunski, trpežen, okolju prijazen izolacijski material

/ Izjemno velika magnezijeva anoda proti rji

/ Rezervoar visoke kakovosti, obložen s titanom

ENERGIJSKI RAZRED

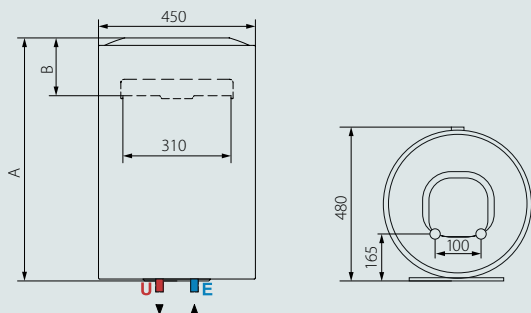

2 kW - TEHNIČNI PODATKI

		LYDOS R 50 V 2K EU	LYDOS R 80 V 2K EU	LYDOS R 100 V 2K EU
Montaža		V	V	V
Nominalna kapaciteta	L	50	80	100
Maks. delovni tlak	bar	8	8	8
Moč	kW	2	2	2
Napetost	V	230	230	230
Razred zaščite	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Maks. delovna temperatura	°C	75	75	75
Izgube toplote pri 65 °C	KWh / 24 h	0,99	1,35	1,56
Čas segrevanja (ΔT = 45 °C)	h, min	1,18	1,58	2,29
Masa	kg	16	20,5	24

LYDOS R	50	80	100
Energijski razred	C	C	C
Profil kapacitete	M	M	L
KODA	3201895	3201896	3201897

OPOMBA:

Kapaciteta, navedena v tem katalogu, se nanaša na kategorijo izdelka.

Efektivna kapaciteta izdelka je navedena v ustrezni tehnični dokumentaciji, ki je priložena k izdelku.

* Patentirana v Španiji, patent pa je na čakanju v naslednjih državah: IT, FR, TK, RU, CN, VN, UAE

** Maksimalni ocenjeni prihranek je odvisen od modela. Primerjava je narejena na podlagi rezultatov preskusa V40 pri maksimalni delovni temperaturi med obstoječimi in novimi izdelki ATG, ki vsebujejo tehnologijo WaterPlus.

LEGENDA

E vhod za mrzlo vodo G 1/2"
U izhod za vročo vodo G 1/2"